



Smart Caregiver Pager Operation Instructions

Thank you for purchasing our company's products.
Please read the instruction manual carefully before use.

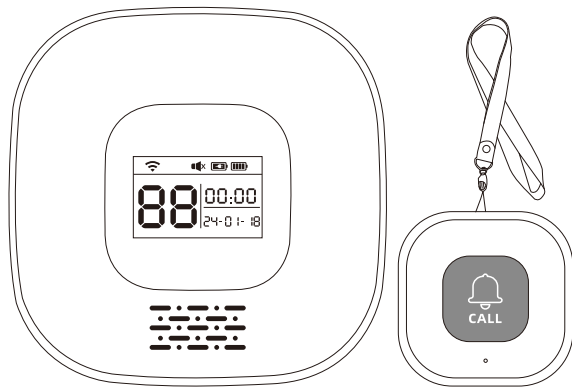

Product Introduction


- Long press for 5 seconds: Distribution network
- Short press once: Pair wireless button

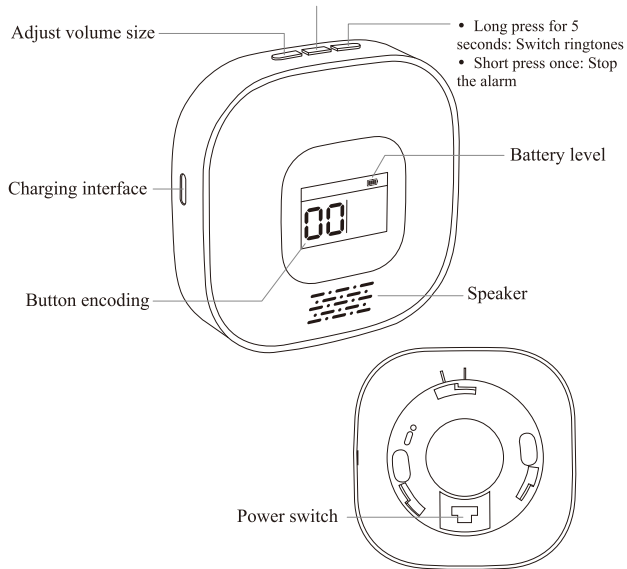

Pairing Button

Paired buttons are available for direct use before leaving the factory. If the trigger button is invalid, please pair it.

❶ Enter pairing state.



Short press the button on the top of the pager and hear the receiver beeping.


❷ Please approach the pager and press the button.



Short press the button

❸ Wait for 10 seconds, the pager will stop sounding, and you can proceed with the operation.

Scope of use



Straight open
distance $\leq 229\text{ft}$



Download APP




Tuya Smart




Smart Life

Distribution Network Precautions



≤49ft (open/undisturbed)

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G




Tips

As the environment changes, the distance also changes.
If the pager is too far from the router, it will not be able to connect to the phone.

Add Device


① Connect your phone to WiFi (2.4G) and turn on Bluetooth.

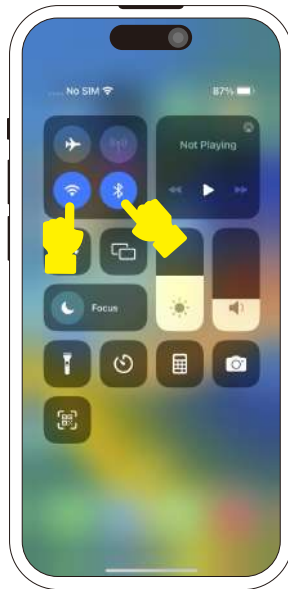

② Open the app and click “Add Device”.




③ Enter device pairing network.





Press and hold the button at the top of the pager for 6 seconds to release, and the display screen will restart.

Complete the device addition and use according to the prompts on the APP page.

④ Automatically discover the device and click “Add”.

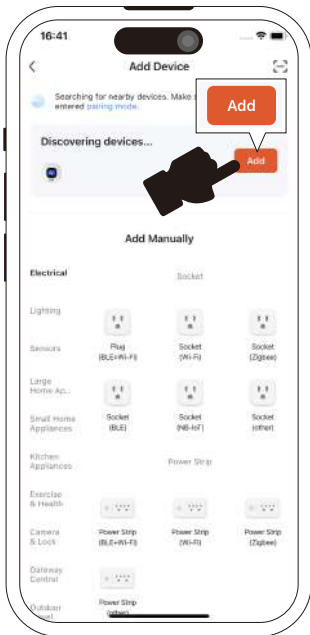


Pairing Network Success

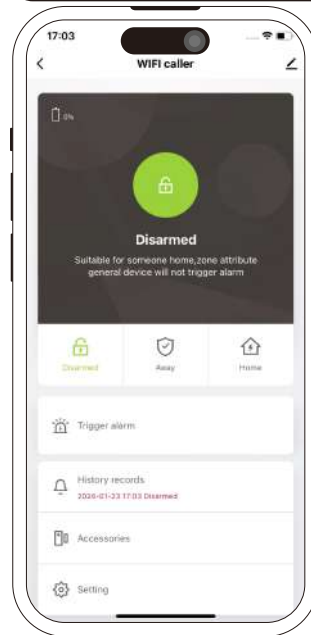


After successful network distribution, the pager will display the WiFi signal strength as well as the current time and date.

Install

❶ Fix the hanging board on the wall.




❷ Counterclockwise, fix the pager.




Button to replace battery

❶ Turn counterclockwise and open the battery back cover.




❷ Replace the new CR2032 battery.



Share Device

❶ After clicking on the top right corner, click on “Share Device” again.

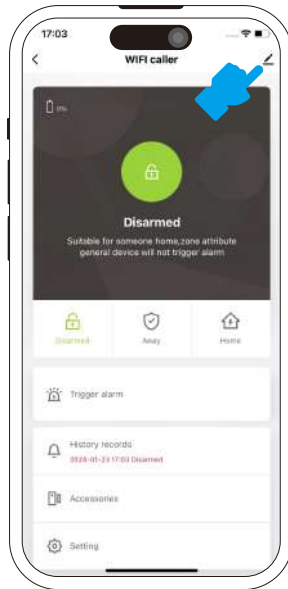

Specification Parameters

Working voltage: USB 5V

Standby current: $\geq 50\text{mA}$

Alarm current: $\geq 300\text{mA}$

Charging time: 2 hours

Wireless frequency: 433.92MHz

Working temperature: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$


Built in battery specification:
600mAh

Battery powered duration: 12 hours

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G


Intelligenter Pager Betriebsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor
Gebrauch sorgfältig durch.

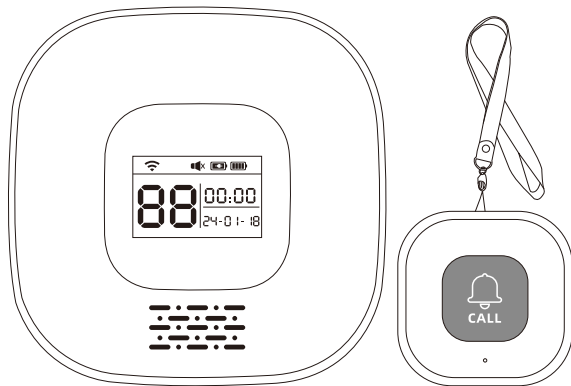

Produkteinführung


- Lange Presse für fünf Sekunden: Verteilungsnetz
- Einmal kurz drücken: Wireless-Taste koppeln

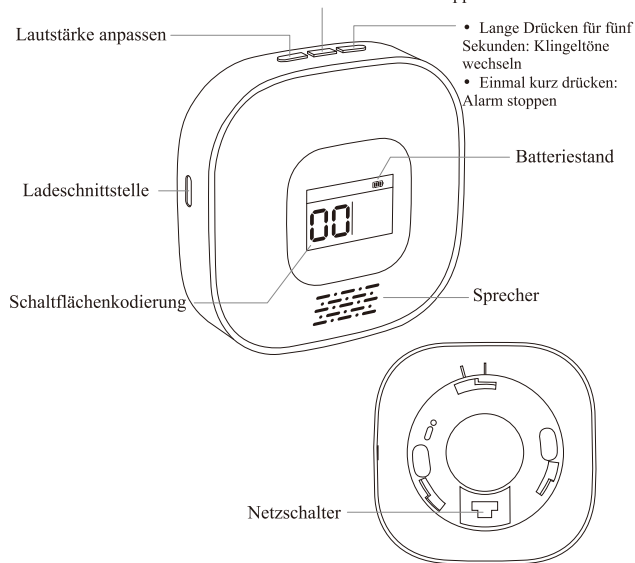

Kopplungsknopf

Gekoppelte Tasten stehen für den direkten Gebrauch vor dem Verlassen des Werks zur Verfügung. Wenn die Auslösetaste ungültig ist, koppeln Sie sie bitte.

❶ Geben Sie den Paarungszustand ein.



Drücken Sie kurz die Taste oben auf dem Pager und hören Sie den Empfänger piepen.


❷ Bitte nähern Sie sich dem Anrufer und lösen Sie die Taste aus.



Kurz den Knopf drücken

❸ Warten Sie zehn Sekunden, der Pager hört auf zu klingen und Sie können mit dem Vorgang fortfahren.

Anwendungsbereich

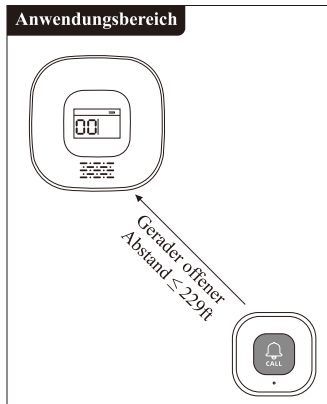

APP herunterladen




Tuya Smart



Smart Life

Vorsichtsmaßnahmen im Verteilungsnetz

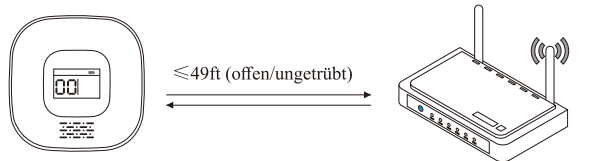


Tipps

Wenn sich die Umgebung ändert, ändert sich auch die Entfernung. Wenn der Anrufer zu weit vom Router entfernt ist, kann er keine Verbindung zum Telefon herstellen.

Gerät hinzufügen


1 Verbinden Sie Ihr Telefon mit WLAN (2.4G) und schalten Sie Bluetooth ein.

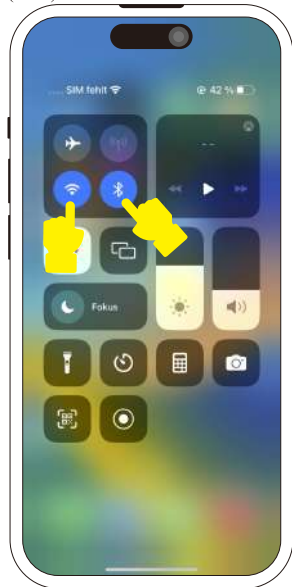

2 Öffnen Sie die App und klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".



3 Geben Sie den Status des Verteilnetzes ein.





Halten Sie die Taste oben am Pager sechs Sekunden lang gedrückt, um sie loszulassen, und der Bildschirm wird neu gestartet.

Schließen Sie das Hinzufügen des Geräts ab und verwenden Sie es gemäß den Anweisungen auf der APP-Seite.

4 Suchen Sie automatisch das Gerät und klicken Sie auf "Hinzufügen".




Erfolgreiches Vertriebsnetz

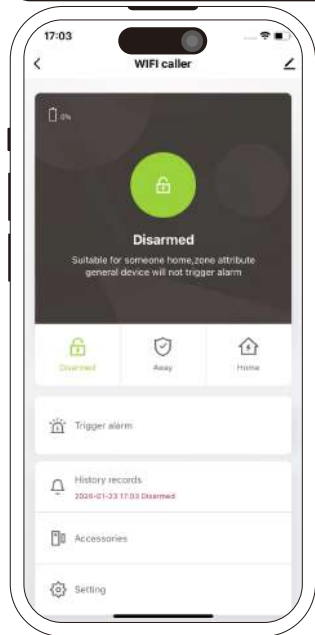


Nach erfolgreicher Netzwerkverteilung zeigt der Anrufer die WLAN-Signalstärke sowie die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.

Installieren

❶ Befestige das Hängebrett an der Wand.




❷ Gegen den Uhrzeigersinn, reparieren Sie den Anrufer.




Taste zum Austausch der Batterie

❶ Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Batterierückabdeckung.




❷ Ersetzen Sie die neue CR2032 Batterie.



+
CR2032
3V

Gerät teilen

❶ Nachdem Sie oben rechts geklickt haben, klicken Sie erneut auf “Gerät teilen”.

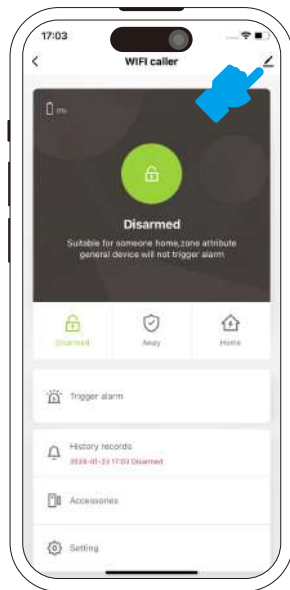

Spezifikationsparameter

Arbeitsspannung: USB 5V

Standby-Strom: $\geq 50\text{mA}$

Alarmstrom: $\geq 300\text{mA}$

Ladezeit: 2 Stunden

Funkfrequenz: 433.92MHz

Arbeitstemperatur: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Eingebaute Batterie Spezifikation:
600mAH


Batteriebetriebene Dauer: 12 Stunden

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G


Pager intelligent

Instructions de fonctionnement

Merci d'avoir acheté les produits de notre société.
Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

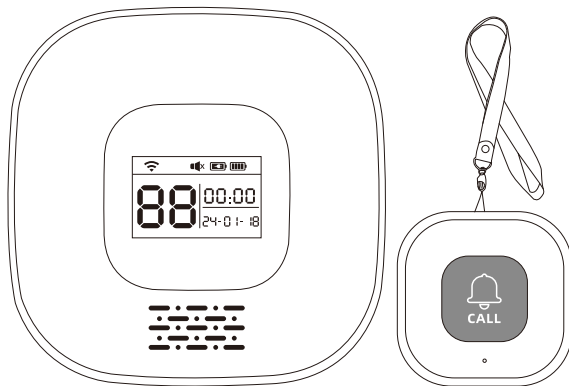


Présentation du produit

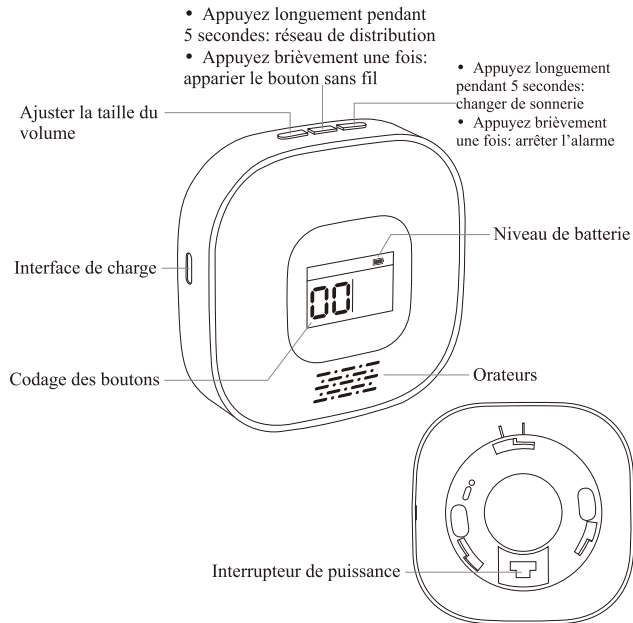

Le bouton appariement

Les paires de boutons peuvent être utilisées directement avant de quitter l'usine. Si le bouton de déclenchement n'est pas valide, appairez - le.

❶ Entrez l'état d'appariement.



Appuyez brièvement sur le bouton en haut du PAGER, puis entendez le bip du récepteur.


❷ Veuillez vous approcher de l'appelant et appuyer sur le bouton.



Appuyez brièvement sur le bouton

❸ Attendez 10 secondes, le PAGER cessera de sonner et vous pourrez continuer.

Gamme d'utilisation



Distance ouverte droite $\leq 229\text{ft}$



Télécharger l'app



Tuya Smart




Smart Life


Considérations relatives aux réseaux de distribution



≤49 pieds (ouvert / non perturbé)



WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G




Conseils


À mesure que l'environnement change, la distance change également.
Si l'appelant est trop loin du routeur, il ne pourra pas se connecter au téléphone.

Ajouter un appareil


❶ Connectez votre téléphone au WiFi (2.4G) et activez le Bluetooth.

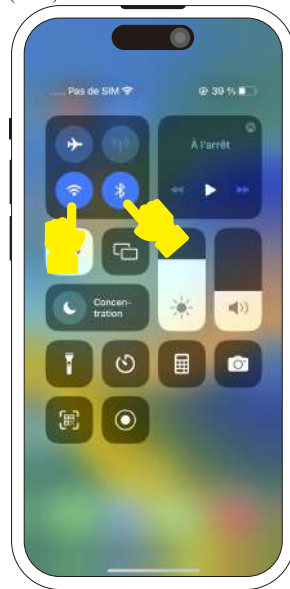

❷ Ouvrez l'application, puis cliquez sur Ajouter.

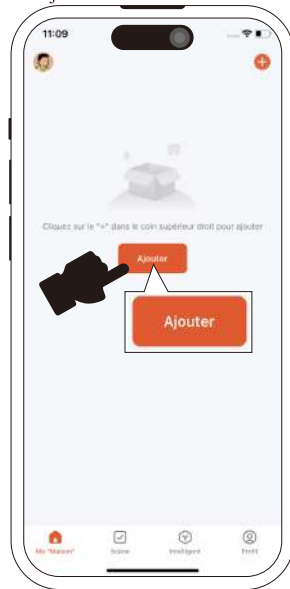

③ Entrez l'état du réseau de distribution.





Maintenez enfoncé le bouton situé en haut du PAGER pendant 6 secondes pour le relâcher et l'écran redémarrera.

Suivez les instructions de la page app pour compléter l'ajout et l'utilisation de l'appareil.

④ Recherchez automatiquement votre appareil et cliquez sur ajouter.




Un réseau de distribution réussi

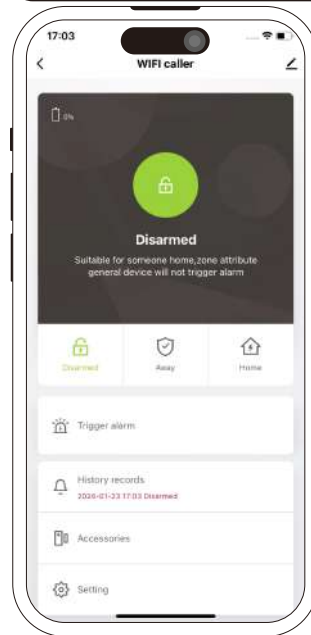

Une fois la distribution réseau réussie, l'appelant affiche la force du signal wifi ainsi que l'heure et la date actuelles.


Installation

- ❶ Fixez la plaque de suspension au mur. ❷ Sens anti - horaire, fixez l'appelant.

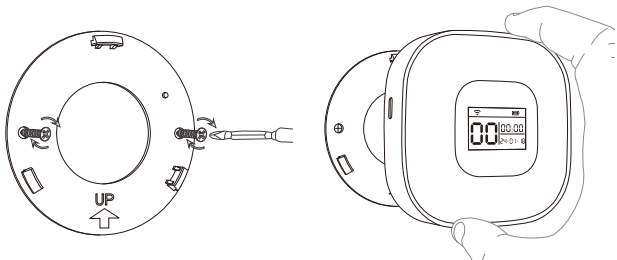


Bouton pour remplacer la batterie

- ❶ Tournez dans le sens antihoraire et ouvrez le couvercle arrière de la batterie.
❷ Remplacez votre batterie cr2032 neuve.

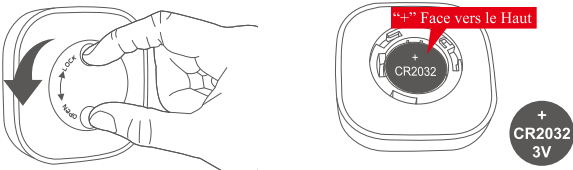

Équipement partagé

- ❶ Après avoir cliqué sur le coin supérieur droit, appuyez à nouveau sur « partager un appareil ».

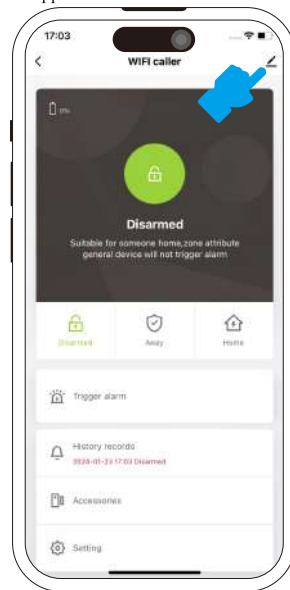

Spécifications paramètre

Tension de fonctionnement: USB 5V

Courant de veille: $\geq 50\text{ma}$

Courant d'alarme: $\geq 300\text{ma}$

Temps de charge: 2 heures

Fréquence sans fil: 433.92mhz

Température de fonctionnement: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Spécifications de la batterie intégrée: 600mah


Durée d'alimentation par batterie: 12 heures

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Pager intelligente

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato i prodotti della nostra azienda.
Leggere attentamente il manuale di istruzioni
prima dell'uso.

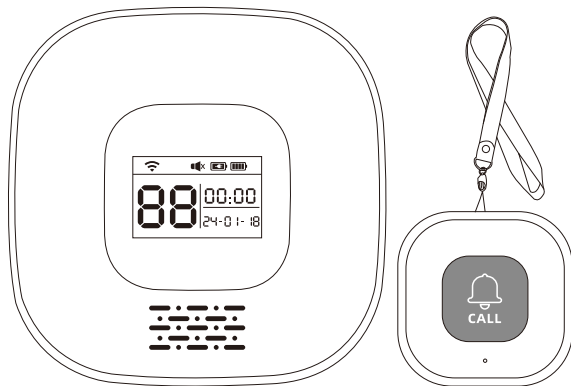

Introduzione del prodotto

- Premere a lungo per 5 secondi: Rete di distribuzione
- Premere brevemente una volta: Accoppiare il pulsante wireless

Regola la dimensione
del volume

Interfaccia di
ricarica


Codifica dei pulsanti

- Premere a lungo per 5 secondi: Cambia suonerie
- Premere brevemente una volta: fermare l'allarme

Livello della batteria

Altoparlante


Interruttore di alimentazione

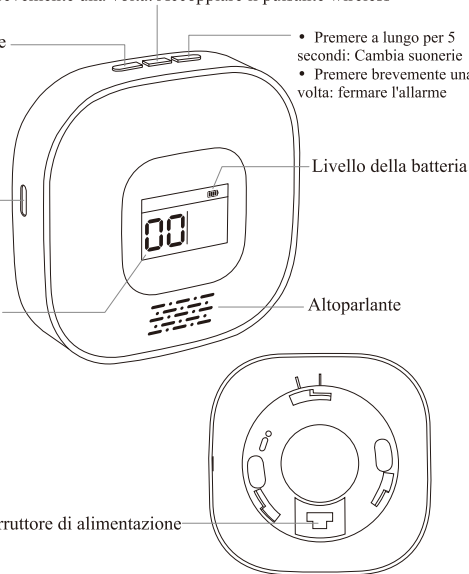

Pulsante di accoppiamento

I pulsanti accoppiati sono disponibili per l'uso diretto prima di lasciare la fabbrica. Se il pulsante di attivazione non è valido, accoppiarlo.

❶ Inserisci lo stato di accoppiamento.



Premere brevemente il pulsante sulla parte superiore del cercapersone e sentire il segnale acustico del ricevitore.


❷ Si prega di avvicinarsi al chiamante e attivare il pulsante.



Premere brevemente il pulsante

❸ Attendi 10 secondi, il cercapersone smetterà di suonare e puoi procedere con l'operazione.

Campo di applicazione

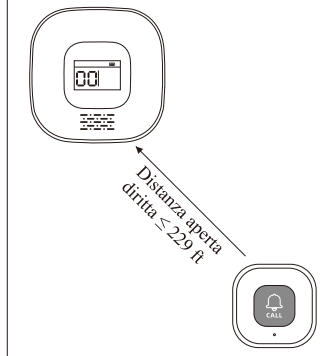

Scarica APP




Tuya Smart



Smart Life

Precauzioni sulla rete di distribuzione

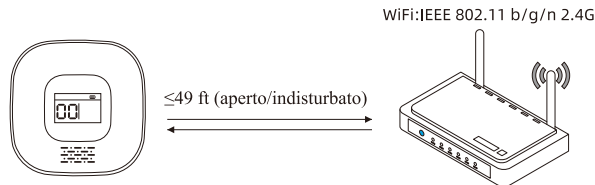


Consigli

Come l'ambiente cambia, anche la distanza cambia. Se il chiamante è troppo lontano dal router, non sarà in grado di connettersi al telefono.

Aggiungi dispositivo


❶ Collega il telefono al WiFi (2.4G) e attiva il Bluetooth.

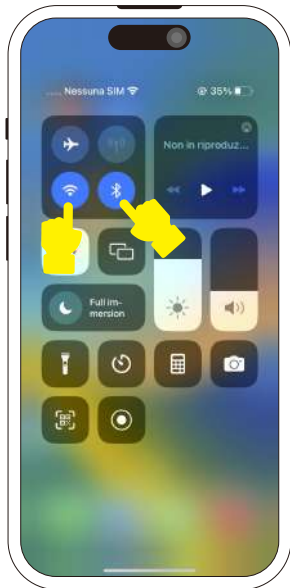

❷ Apri l'app e fai clic su “Aggiungi dispositivo”.



❸ Inserire lo stato della rete di distribuzione.





Premere e tenere premuto il pulsante nella parte superiore del cercapersone per 6 secondi per rilasciare e la schermata di visualizzazione si riavvierà.

Completa l'aggiunta e l'utilizzo del dispositivo secondo le istruzioni sulla pagina APP.

❹ Individua automaticamente il dispositivo e fai clic su “Aggiungi”.




Rete di distribuzione riuscita

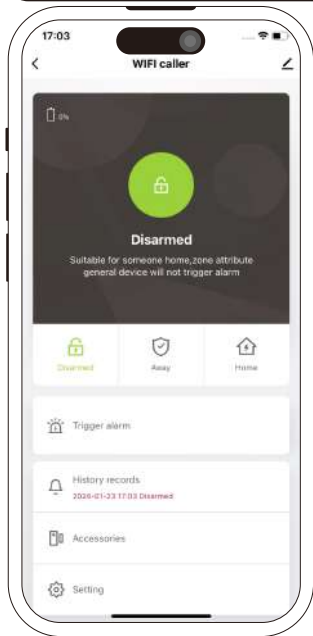

Dopo il successo della distribuzione di rete, il chiamante mostrerà la potenza del segnale WiFi, così come l'ora e la data corrente.



Installa

- 1 Fissa la tavola appesa al muro.
- 2 In senso antiorario, ripara il chiamante.

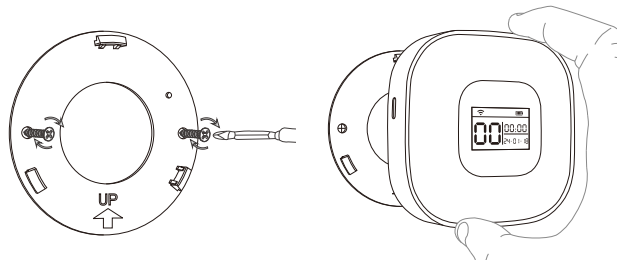


Pulsante per sostituire la batteria

- 1 Girare in senso antiorario e aprire il coperchio posteriore della batteria.
- 2 Sostituire la nuova batteria CR2032.



Condividi dispositivo

❶ Dopo aver fatto clic sull'angolo in alto a destra, fare nuovamente clic su "Condividi dispositivo".

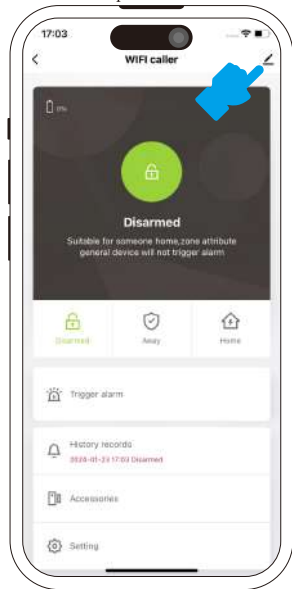


Parametri di specificazione

Tensione di lavoro: USB 5V
Corrente standby: $\geq 50\text{mA}$
Corrente di allarme: $\geq 300\text{mA}$
Tempo di ricarica: 2 ore
Frequenza wireless: 433,92 MHz
Temperatura di lavoro: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Specificazione integrata della
batteria: 600mAh
Durata della batteria: 12 ore
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

PAGER intelligente

Instrucciones de operación

Gracias por comprar los productos de nuestra empresa.
Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlas.

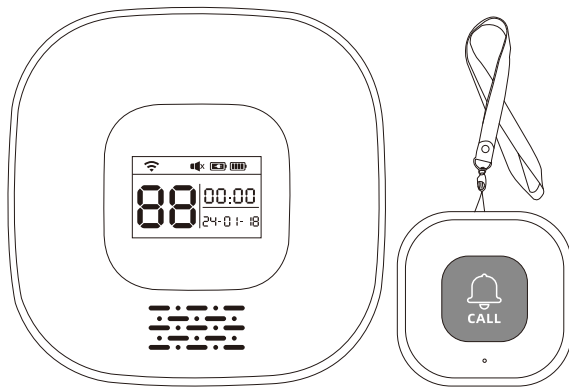

Introducción del producto

- Presione durante 5 segundos: red de distribución
- Pulsación corta una vez: emparejar botones inalámbricos

Ajustar el tamaño del volumen

- Presione durante 5 segundos: cambie el timbre
- Corto una vez: deje de llamar a la policía

Interfaz de carga

Batería

Codificación de botones


Oradores

Interruptor de alimentación

Botón de emparejamiento

Los botones emparejados se pueden usar directamente antes de salir de la fábrica. Si el botón de activación no es válido, emparejarlo.

❶ Introduzca el Estado de emparejamiento.



Presione brevemente el botón en la parte superior del PAGER y luego escuche el pitido del receptor.

❷ Por favor, acerque a la persona que llama y presione el botón.



Presione el botón en corto

❸ Espere 10 segundos para que el PAGER deje de sonar y pueda continuar operando.

Alcance del uso



Distancia de apertura directa ≤ 229ft



Descargar la aplicación



Tuya Smart




Smart Life

Precauciones en la red de distribución

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G



≤49ft (abierto / no perturbado)




Consejos


A medida que el medio ambiente cambia, la distancia también cambia.
Si la llamada está demasiado lejos del enrutador, no podrá conectarse al teléfono.

Añadir dispositivos


① Conecte su teléfono a WiFi (2.4g) y encienda el bluetooth.

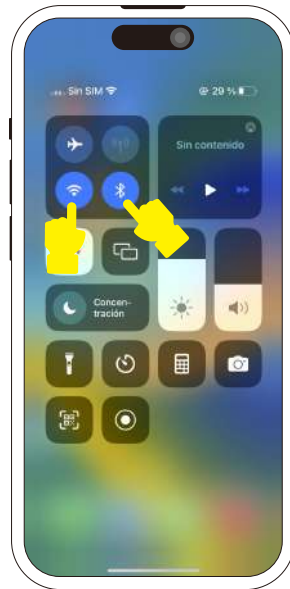

② Abra la aplicación y luego haga clic en "añadir dispositivo".

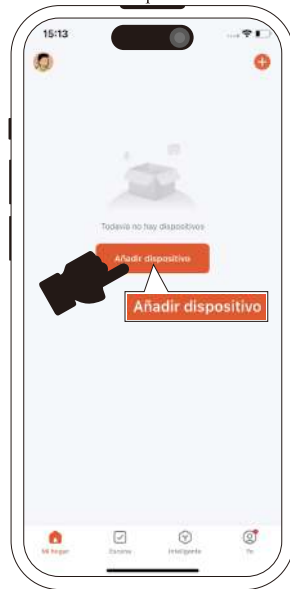

③ Introduzca el Estado de la red de distribución.





Presione el botón en la parte superior del PAGER para liberarlo durante 6 segundos, y la pantalla se reiniciará.

Siga las indicaciones de la página app para completar la adición y el uso del dispositivo.

④ Busque automáticamente el dispositivo y haga clic en "Añadir".




Red de distribución exitosa

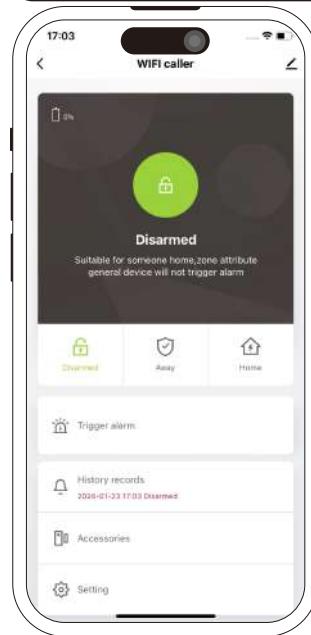


Una vez distribuida con éxito en la red, el llamante mostrará la intensidad de la señal wifi y la hora y fecha actuales.

Instalación

❶ Fijar la placa colgante a la pared.




❷ En sentido contrario a las agujas del reloj, fije el llamante.




Botón para reemplazar la batería

❶ Gire en sentido contrario a las agujas del reloj y abra la tapa trasera de la batería.




❷ Reemplazar la nueva batería cr2032.



Dispositivos compartidos

❶ Después de hacer clic en la esquina superior derecha, vuelva a hacer clic en "compartir dispositivos".

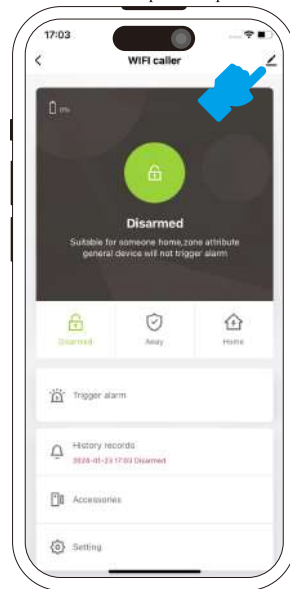

Especificaciones y parámetros

Tensión de funcionamiento: 5V USB

Corriente de espera: $\geq 50\text{ma}$

Corriente de alarma: $\geq 300\text{ma}$

Tiempo de carga: 2 horas

Frecuencia inalámbrica: 433.92 MHz

Temperatura de trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$.


Especificaciones de la batería incorporada: 600mah

Duración de la alimentación de la batería: 12 horas

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

インテリジェントコール 取扱説明書

弊社製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に説明書を詳しくお読みください。

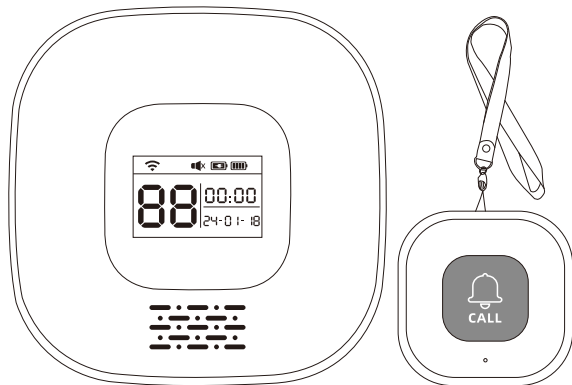

製品の紹介

長押し5秒：配網

ワンタッチ：ワイヤレスアクセサリのペアリング

音量を調節する

5秒間長押し：着信音の切り替え
1回短く押す：消音


じゅうでんぐち

バッテリー残量

部品コード

スピーカ


電源スイッチ

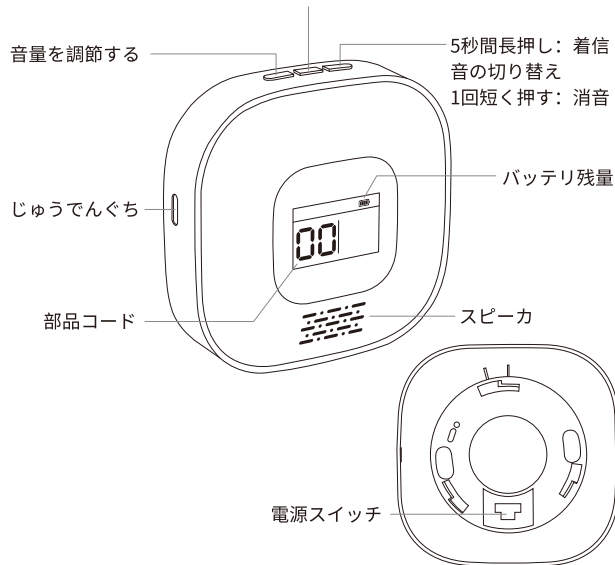

ペアボタン

工場出荷前にボタンがペアリングされており、直接使用できます。トリガボタンが無効な場合は、ペアリングします。

❶ ペアリング状態に入ります。



呼び出し機の上部のボタンを短く押すと、受信機の「ブーブ〜」という音が聞こえます。

❷ 呼び出し機、トリガボタンに近づいてください。



ボタンを短く押す

❸ 10秒待つて、呼び出し機が鳴るのを止めて、操作することができます。

使用範囲



APPのダウンロード




Tuya Smart



Smart Life

WiFi接続に関する考慮事項

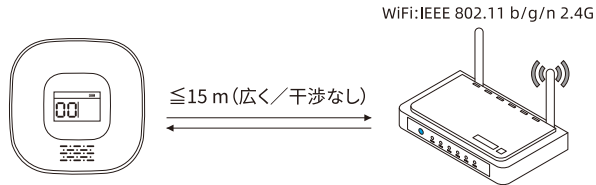


暖かいヒント

環境の変化に伴い、距離も変化します。

呼び出し機がルータから遠すぎると、携帯電話に接続できません。

デバイスの追加


①携帯電話にWiFi (2.4 G) を接続し、Bluetoothをオンにします。

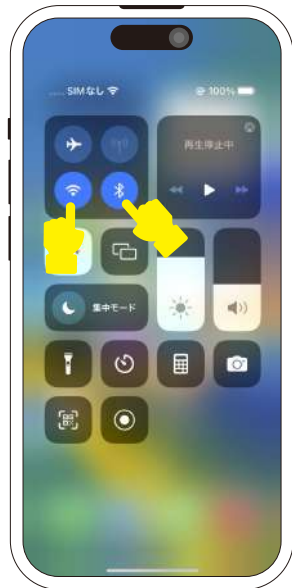

②APPを開き、「デバイスの追加」をクリックします。



③配網状態に入る。




呼び出し機の上にあるキーを6秒間押し続けて放し、ディスプレイを再起動します。

APPページのプロンプトに従ってデバイスの追加と使用を完了します。

④デバイスを自動的に発見し、「追加」をクリックします。




ネットワーク接続に成功しました




ネットワーク接続に成功すると、呼び出し機はWiFi信号の強度と現在の時間と日付を表示します。

インストール

① 壁にハンガーを固定します。




② 反時計回りに、呼び出し機を固定します。




ボタン電池交換

① 反時計回りに、電池の裏蓋を開けます。



② 新しいCR 2032バッテリーを交換します。



+
CR2032
3V

複数人で共有

①右上をクリックしてから、「共有デバイス」をクリックします



仕様パラメータ

動作電圧: USB 5V

スタンバイでんりゅう: $\geq 50\text{mA}$

アラーム電流: $\geq 300\text{mA}$

充電時間: 2時間

無線周波数: 433.92 MHz

動作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

内蔵バッテリー仕様: 600 mAh

バッテリー供給時間: 12時間

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G