




KeyBox Instruction

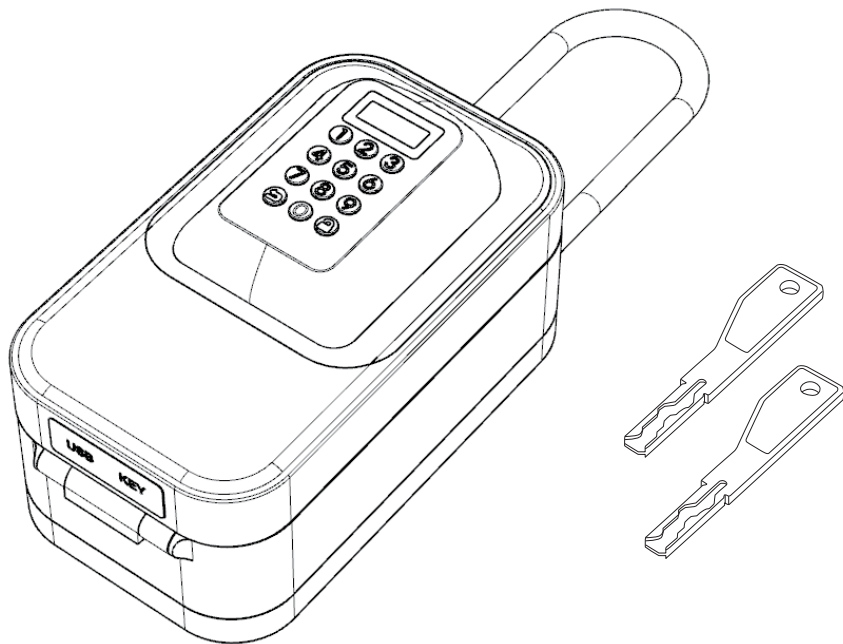

EN - Tips for Use:

When you received the safebox, please modify the default password "123456" to your own admin password first.

Step: Press any button to wake up the lock first, click "⬇️" + 123456 + "⬆️" + set your own admin password + "⬆️" + confirm your admin password again + "⬆️".

(Please noted: Need to use the admin password to enter the setup menu, so please keep it in your mind.)

DE - Tipps für die Verwendung:

Wenn Sie den Safe erhalten haben, ändern Sie bitte zunächst das Standardpasswort "123456" in Ihr eigenes Admin-Passwort.

Schritt: Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Schloss zuerst aufzuwecken, klicken Sie auf "⬇️" + 123456 + "⬆️" + Ihr eigenes Admin-Passwort festlegen + "⬆️" + Bestätigen Sie Ihr Admin-Passwort erneut + "⬆️".

(Bitte beachten: Sie müssen das Admin-Passwort verwenden, um in das Einrichtungs Menü zu gelangen, also merken Sie es sich bitte).

IT - Consigli per l'uso:

Quando ricevi la cassetta di sicurezza, modificare la password predefinita "123456" con la propria password di amministrazione.

Passo: Premere un pulsante qualsiasi per risvegliare la serratura, fare clic su "⬇️" + 123456 + "⬆️" + impostare la propria password di amministrazione + "⬆️" + confermare nuovamente la password di amministrazione + "⬆️".

(Si prega di notare che: Per accedere al menu di configurazione è necessario utilizzare la password di amministrazione, quindi è bene tenerla a mente).

FR - Conseils d'utilisation :

Lorsque vous recevez la coffre-fort, veuillez d'abord modifier le mot de passe par défaut "123456" par votre propre mot de passe administrateur.

Marche à suivre : Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller la serrure, cliquez sur "⬇️" + 123456 + "⬆️" + définissez votre propre mot de passe admini-strateur + "⬆️" + confirmez à nouveau votre mot de passe administrateur + "⬆️".

(A noter : Il est nécessaire d'utiliser le mot de passe administrateur pour entrer dans le menu de configuration, veuillez donc le garder à l'esprit).

ES - Consejos de uso:

Quando reciba la caja fuerte, modifique primero la contraseña predeterminada "123456" por su propia contraseña de administrador.

Paso: Pulse cualquier botón para despertar primero la cerradura, haz clic en "⬇️" + 123456 + "⬆️" + establece tu propia contraseña de administrador + "⬆️" + confirma de nuevo tu contraseña de administrador + "⬆️".

(Tenga en cuenta: Es necesario utilizar la contraseña de administrador para entrar en el menú de configuración, así que por favor téngalo en cuenta).

Catalogue

English

• Packing accessories	01
• Dimension	
• Product specification	02
• Installation demo	03
• Hung it with the handle	05
• Passcode: flow chart	06
• RFID Card: flow chart	
• Other settings: flow chart	07
• Unlock and lock	08
• FAQ	
• Bluetooth activation and login instructions	09
• Bind the device	10
• Specifications	11
• Operating instruction	

Packing accessories



Keybox




ST20 x4



Expansion Plug x4



Key x2




RFID Card x3



Manual




Screwdriver




**Hole
positioning
paper**

Dimension

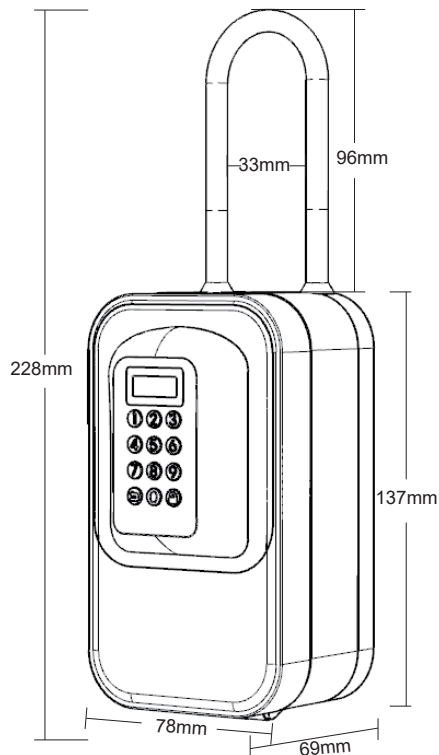


Product specification

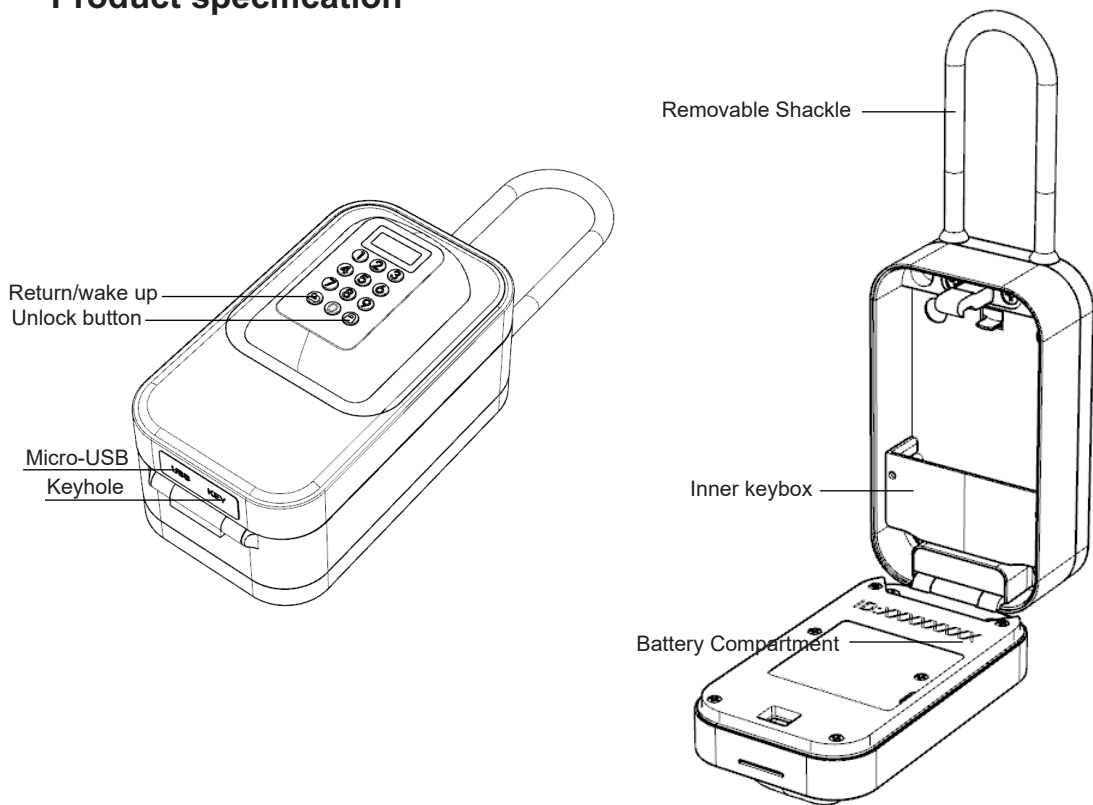


Installation demo


1. Drill 4 holes on the wall, please use hole positioning paper

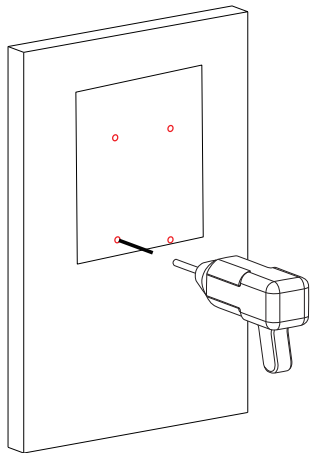


2. Punch the plastic expansion plug into the hole.

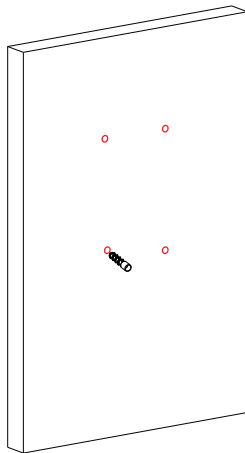


3. Use a screwdriver to open the battery cover, install 4pcs AAA batteries. (Need to buy separately)

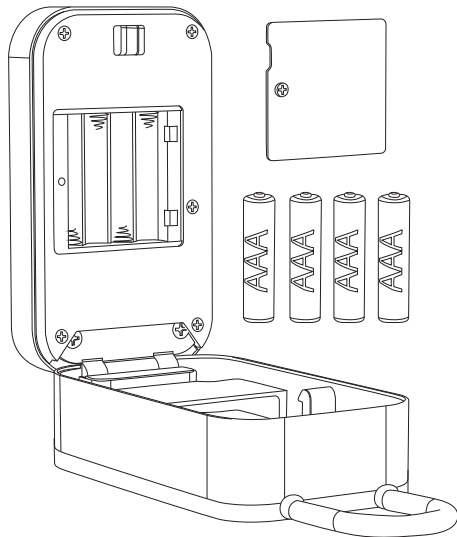

5. Remove the Inner keybox.

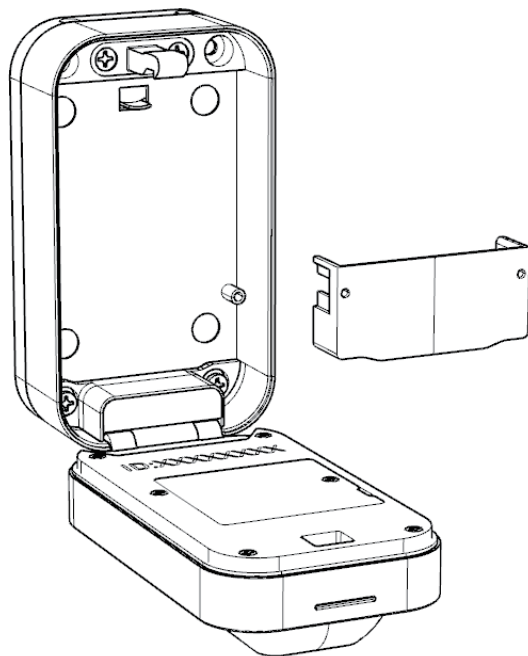


5. Fix the safekey box to the wall with screws.

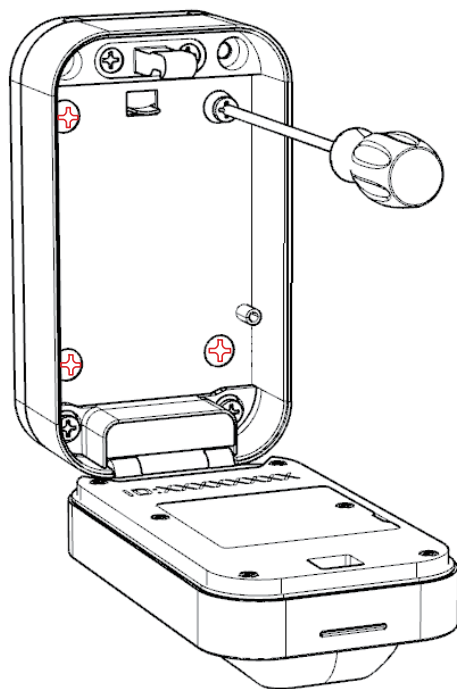


Hung it with the handle


1. Press the button inside the box as above, take off the hook.

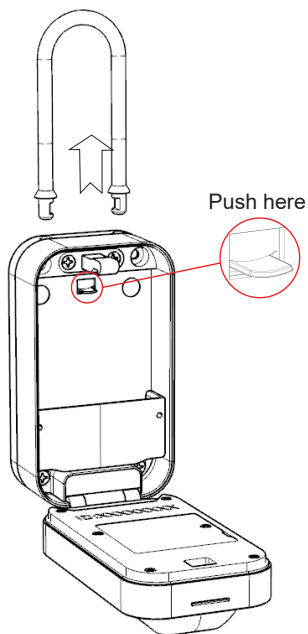


2. Insert the shackle into the hole on the box above fasten with the handle.

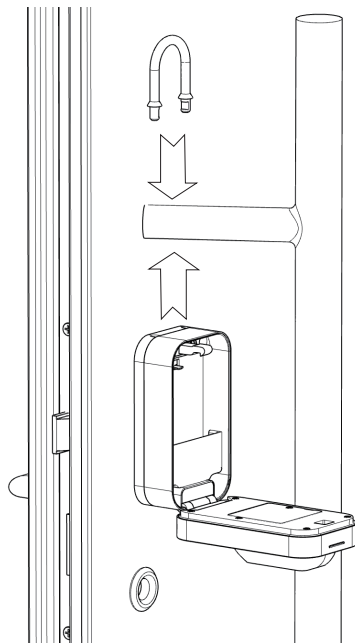


1.Passcode: flow chart

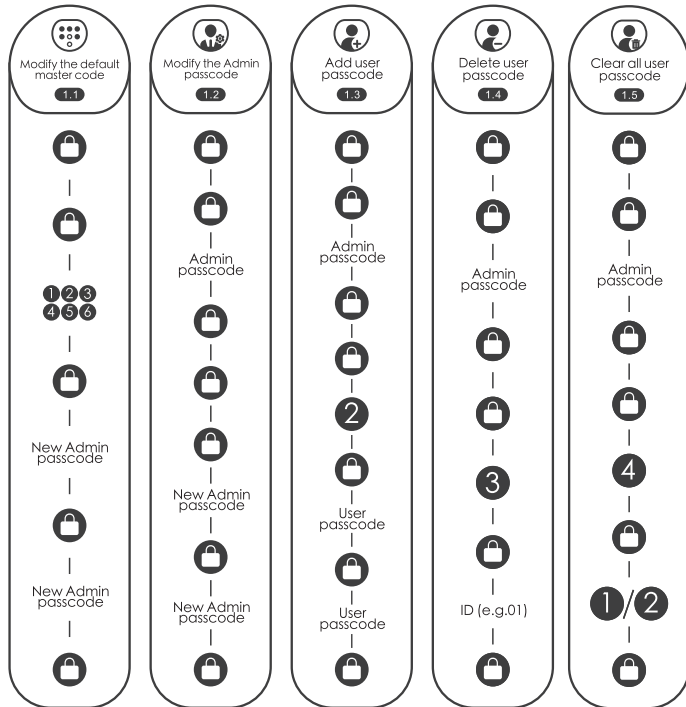


2.RFID card: Flow char

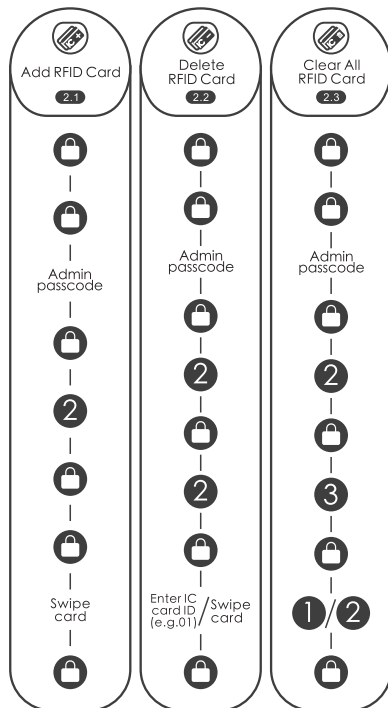

3.Other settings: Flow chart

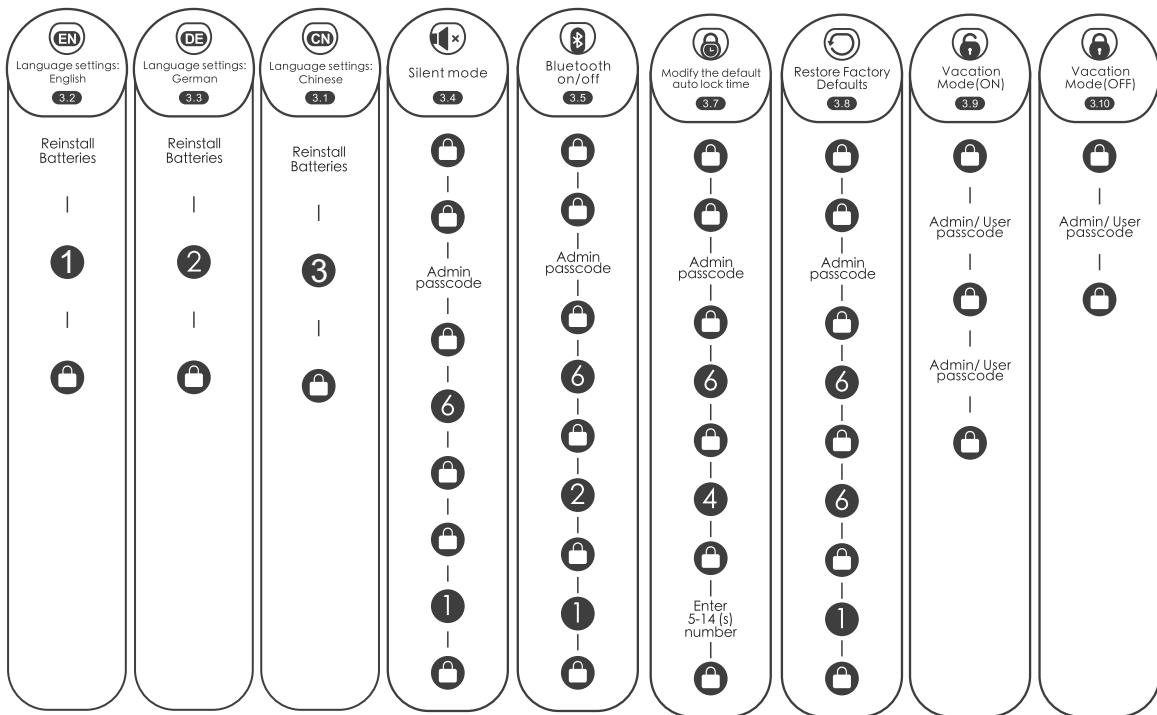

Unlock and lock

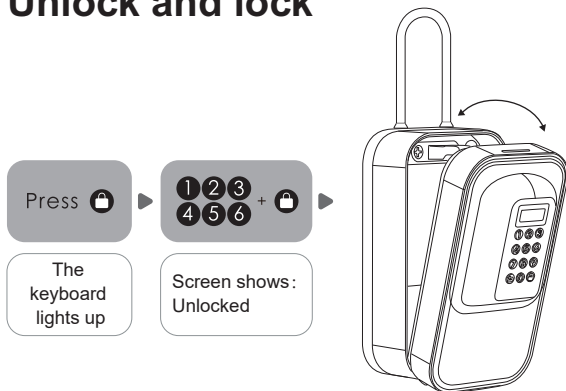



Low battery prompt:

After waking up, the screen displays:



After 3 "beep beep beep" beeps
The screen prompts: "Battery Low".

Battery Low

Please replace the battery promptly when the above message appears.

FAQ


- **What should I do when I receive the lock?**
When you received the lock, please modify the default password "123456" to your own admin password first, so please keep it in your mind.
- **Where can I find the lock ID?**
Please find the lock ID with 8 digits number on packing box.
- **When will the low battery alarm?**
The battery is below 20%.
- **What is the USB backup key for?**
USB backup key is spare key, for emergency situations, like when the lock is battery run out, then you can use power bank to charge the lock via USB cable, then use our app to unlock the lock.
- **How can contact customer service?**
Please contact this email:
Service@WelockGlobal.com

Bluetooth activation and login instructions

Scan the QR code on the lock




Select "Android/iOS" to download

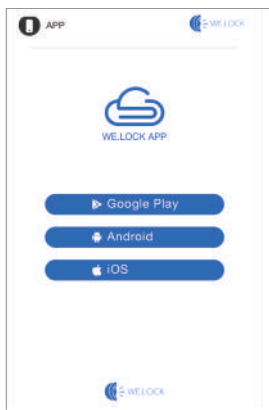


Log in to the app

- ① Select your country/region
- ② Enter the phone number/email to get the verification code
- ③ Click "Send"
- ④ Enter the verification code after receiving the message
- ⑤ Click "Login"

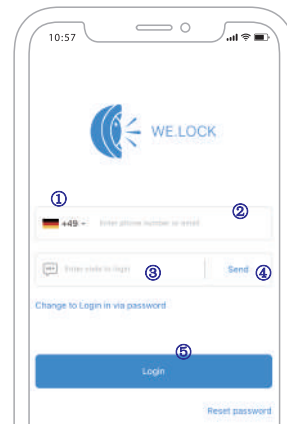

Bind the device

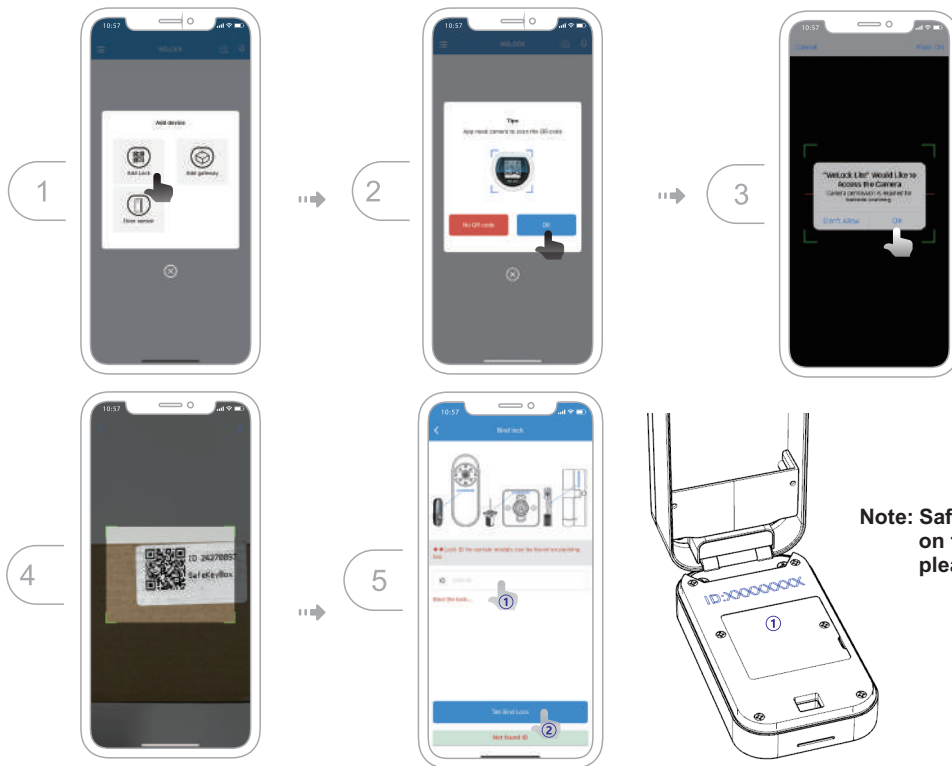

Specifications

Brand	WE.LOCK
Operating Temperature	-25 C - 60 C
Pressing Cycle Times	100,000 times
Material	Aluminum Alloy
Way to unlock	Passcode / IC card / Bluetooth / USB/ Mechanical Key backup unlock
Battery Type	4*AAA battery
Power input	4V - 6V
Battery Replacement	Replaveable
Color	Black
Battery Life	10-12months

Operating instruction

- 1) Enter the wrong passcode 5 times continuously . the system is locked for three minutes and cannot operate.
- 2) Press  to wake up the keyboard + 10 digits temporary passcode. Enter the wrong passcode 5 times continuously , the system is locked for 3 minutes and the cannot operate. Temporary passcode generation needs to be done in the App. The time on the screen should be the same as the time on the phone , otherwise the temporary passcode will be invalid.
- 3) Press  to wake up the keyboard + swipe the IC cards. Swipe the unmatched card 5 times continuously , the system is locked for 3 minutes and the cannot operate. Any IC card can unlock the door in factory state.
- 4) Bind the lock on APP
Bind the lock on APP via Bluetooth , click unlock and the phone time will be synchronized to the lock via Bluetooth.

Katalog

Deutsch

• Verpackungszubehör	13
• Dimension	
• Produktspezifikation	14
• Installationsdemo	15
• Hängen Sie ihn mit dem Griff auf	17
• Passcode:Flussdiagramm	18
• RFID-Karte: Flussdiagramm	
• AndereEinstellungen: Flussdiagramm	19
• Entriegeln und Verriegeln	20
• FAQ (häufig gestellte Fragen)	
• Anleitung zur Bluetooth	
-Aktivierung und Anmeldung	21
• Binden Sie das Gerät	22
• Spezifikationen	23
• Betriebsanleitung	

Verpackungszubehör



Schlüsselkasten




ST20 x4



Erweiterungsstecker
x4



Schlüssel x2




RFID-Karte x3



Handbuch




Schraubendreher





Lochpositionie-
rungspapier

Dimension

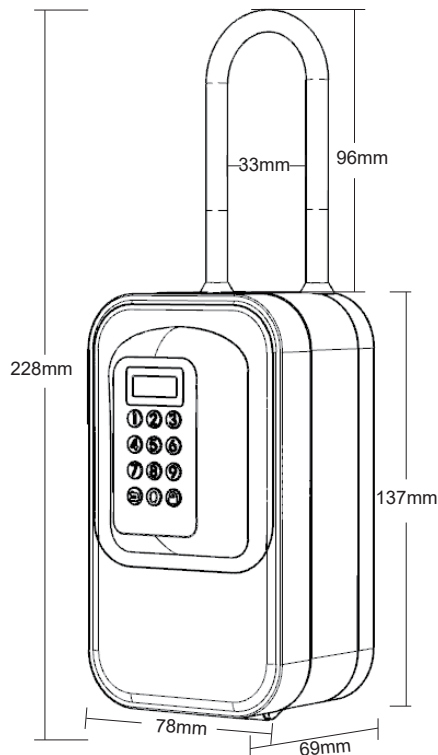


Produktspezifikation

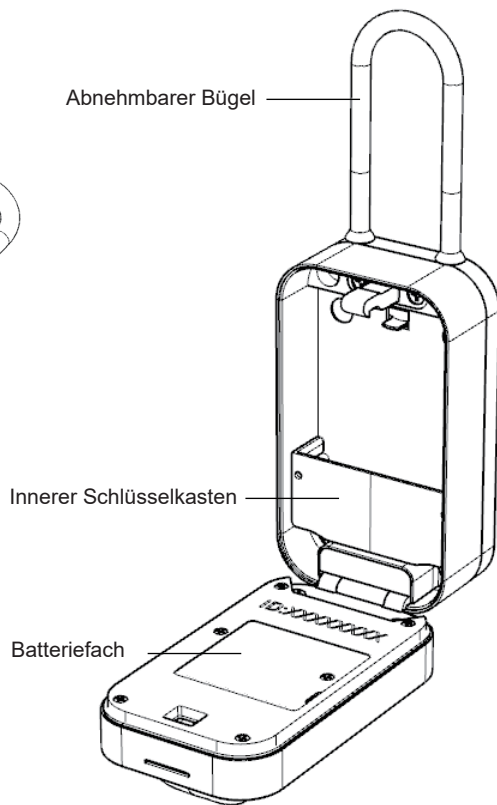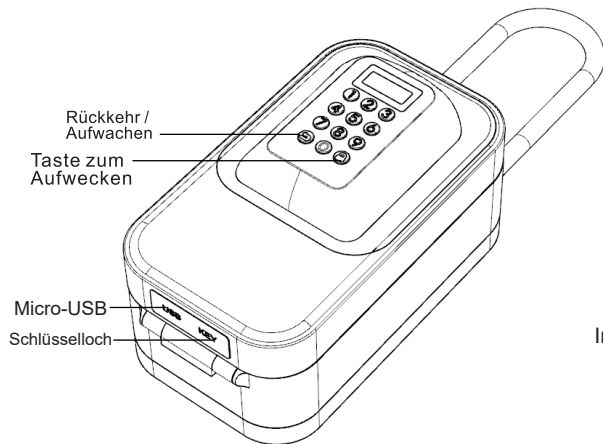


Installationsdemo


1. Bohren Sie vier Löcher in die Wand. Verwenden Sie dazu Lochmarkierungspapier.

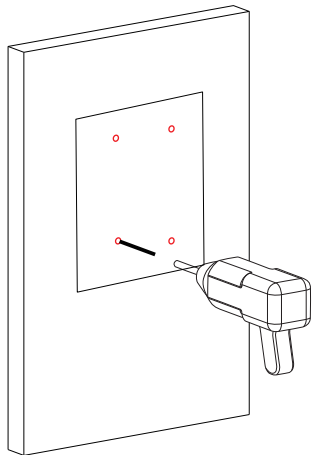


2. Stecken Sie den Kunststoffdübel in das Loch.

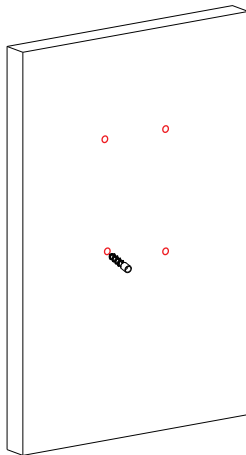


3. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher und legen Sie vier AAA-Batterien ein. (Sie müssen separat erworben werden.)

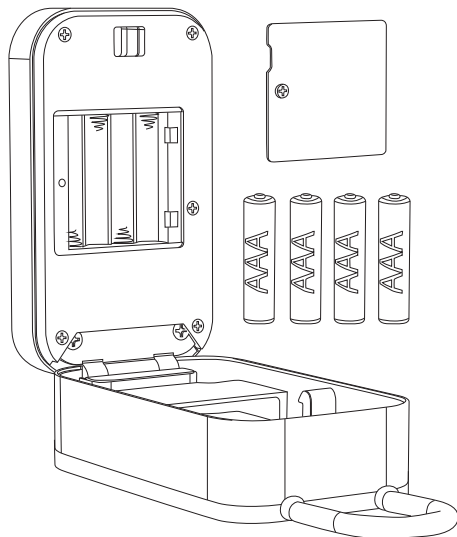

4. Entfernen Sie den inneren Schlüsselkasten.

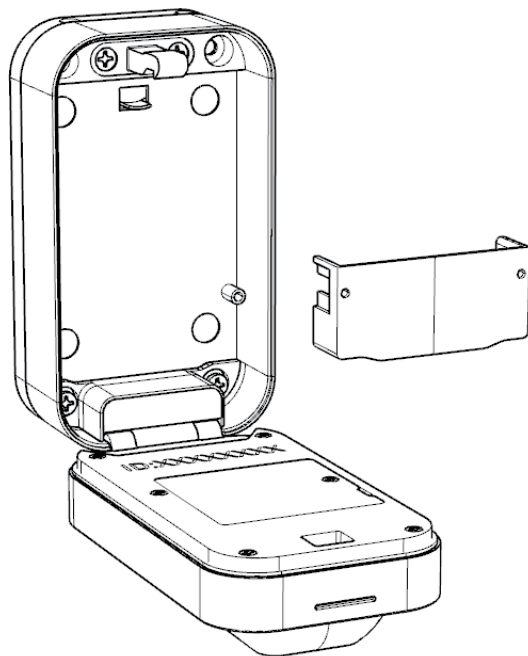


5. Befestigen Sie den Safekey-Kasten mit Schrauben an der Wand.

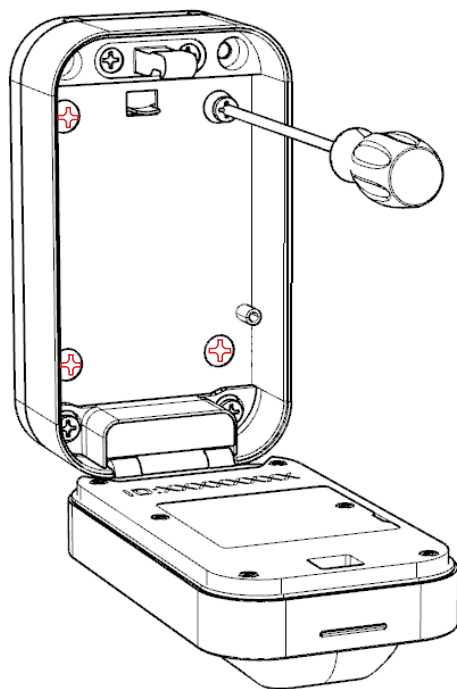


Hängen Sie ihn mit dem Griff auf.


1. Drücken Sie den Knopf im Kasten wie oben beschrieben und lösen Sie den Haken.

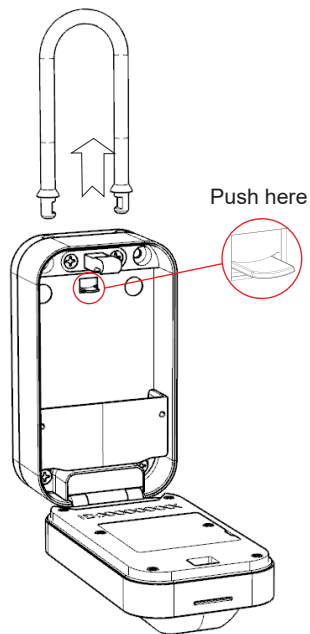


2. Stecken Sie den Bügel in die Öffnung im Kasten und befestigen Sie ihn mit dem Griff.

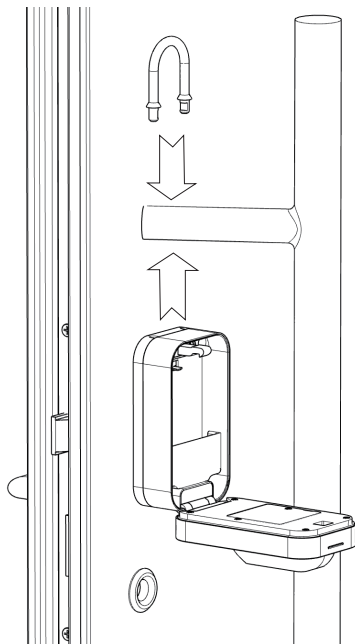


1. Passcode: Flussdiagramm

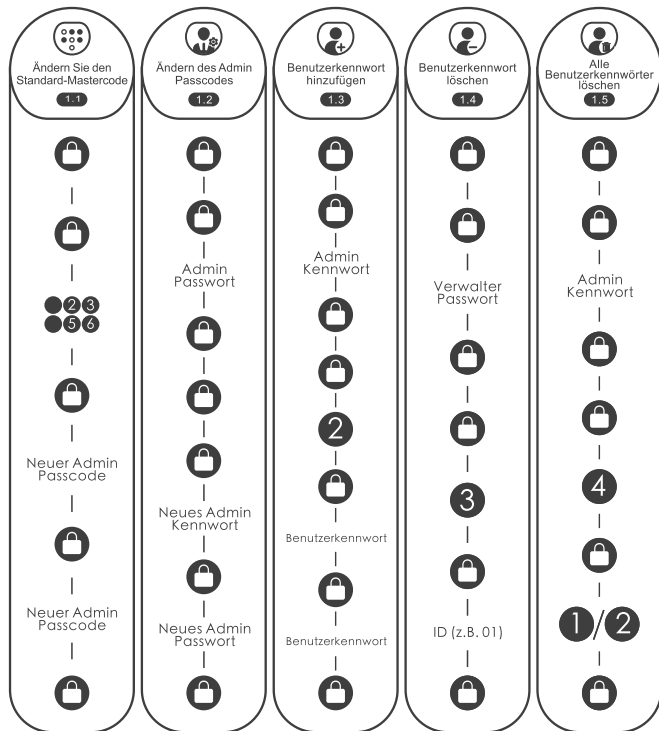

2. RFID-Karte: Flussdiagramm

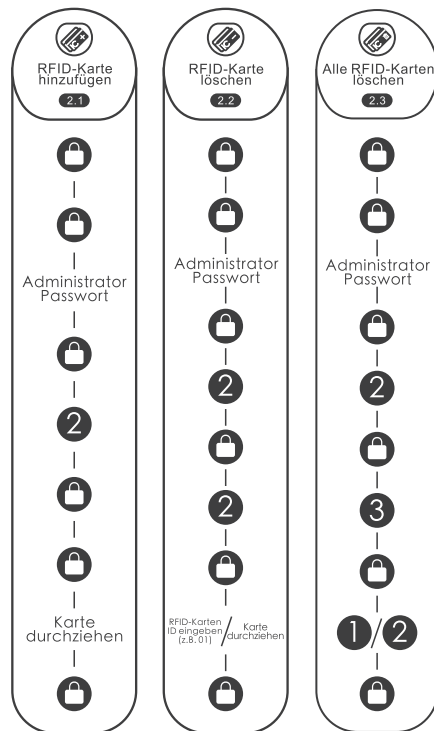

3. Andere Einstellungen: Flussdiagramm

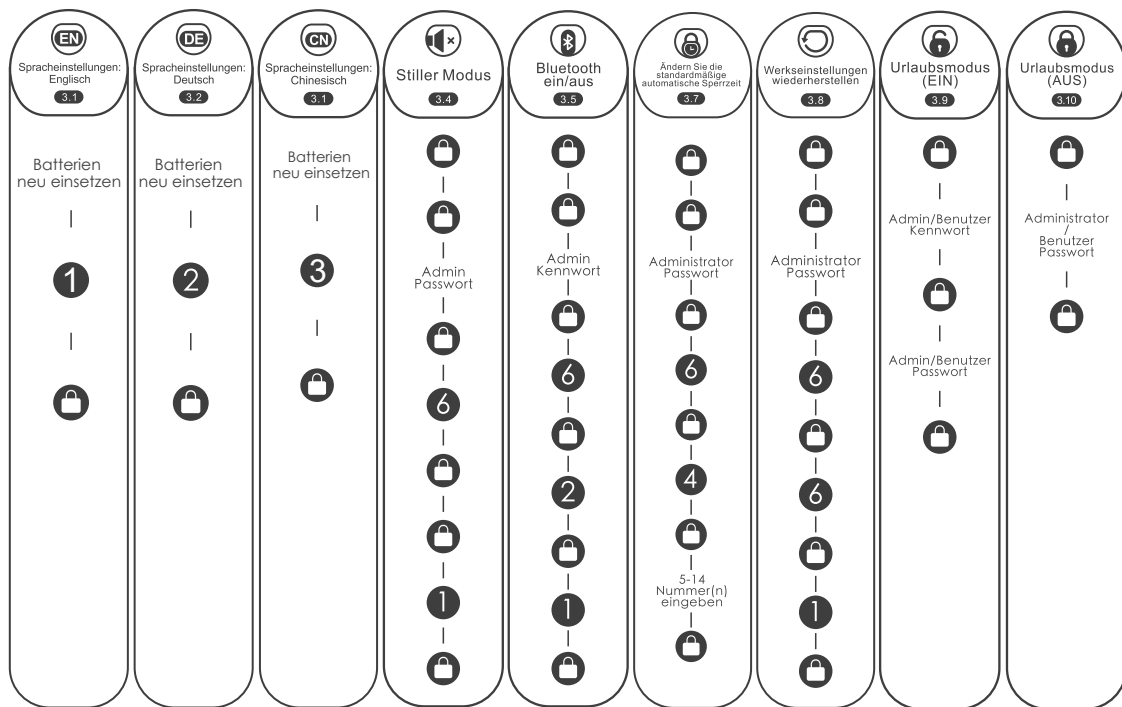

Entriegeln und Verriegeln



Anzeige für schwache Batterie:

Nach dem Aufwachen wird der Bildschirm angezeigt:



Nach 3 Piep-Piep-Piep-Tönen erscheint auf dem Bildschirm die Meldung: "Batterie schwach".



Battery Low

Bitte tauschen Sie die Batterie umgehend aus, wenn die obige Meldung erscheint.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

• Was sollte ich tun, wenn ich das Schloss erhalte?

Wenn Sie das Schloss erhalten haben, ändern Sie bitte zuerst das Standard-Passwort "123456" in Ihr eigenes Admin-Passwort, also merken Sie es sich bitte.

• Wo kann ich die Schloss-ID finden?

Die Schloss-ID mit 8-stelliger Nummer finden Sie auf der Verpackung.

• Wann wird der Alarm bei niedrigem Batteriestand ausgelöst?

Die Batterie ist unter 20 %.

• Wofür ist der USB(Type-C) -Backup-Schlüssel?

USB(Type-C)-Backup-Schlüssel ist Ersatzschlüssel, für Notfallsituationen, wie wenn das Schloss die Batterie leer ist, dann können Sie Powerbank verwenden, um das Schloss über USB(Type-C)-Kabel aufzuladen, dann verwenden Sie unsere App, um das Schloss zu entsperren.

• Wie kann ich den Kundendienst kontaktieren?


Bitte kontaktieren Sie diese E-Mail: Service@WelockGlobal.com

Anweisungen zur Aktivierung und Anmeldung über Bluetooth

Scannen Sie den QR-Code auf dem Schloss




Wählen Sie "Android/iOS" zum Herunterladen

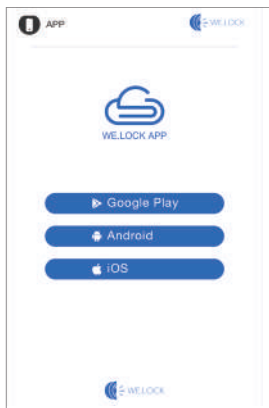


Bei der App anmelden

- ① Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region.
- ② Geben Sie die Telefonnummer/E-Mail ein, um den Verifizierungscode zu erhalten.
- ③ Klicken Sie auf "Senden".
- ④ Geben Sie den Verifizierungscode ein, nachdem Sie die Nachricht erhalten haben.
- ⑤ Klicken Sie auf "Anmelden".

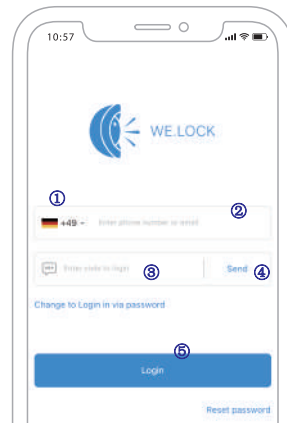

Binden Sie das Gerät

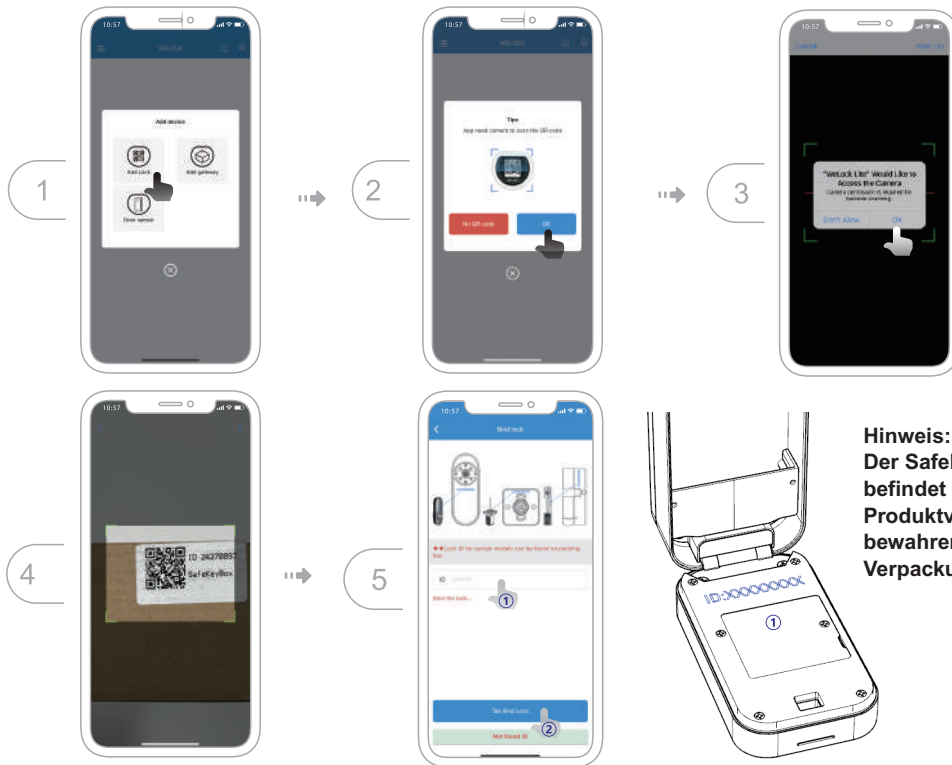

Spezifikationen

Marke	WE.LOCK
Betriebstemperatur	-25 °C - 60 °C
Presszyklen	100.000 Mal
Material	Aluminiumlegierung
Entriegelungsmethode	Passwort / IC-Karte / Bluetooth / USB / Mechanischer Schlüssel-Backup-Entriegelung
Batterietyp	4*AAA Batterien
Stromaufnahme	4V - 6V
Batteriewechsel	Austauschbar
Farbe	Schwarz
Batterielebensdauer	10-12 Monate

Betriebsanleitung

- 1) Wenn Sie 5 Mal hintereinander einen falschen Passcode eingeben, wird das System für drei Minuten gesperrt und kann nicht bedient werden.
- 2) Drücken Sie  um die Tastatur zu aktivieren, + 10-stelliger temporärer Passcode.
Zur Generierung eines temporären Passcodes muss die App verwendet werden.
Die Uhrzeit auf dem Bildschirm muss mit der Uhrzeit auf dem Telefon übereinstimmen, sonst ist der temporäre Passcode ungültig.
- 3) Drücken Sie  um die Tastatur aufzuwecken und die RFID-Karten zu wischen. Wischen Sie die nicht übereinstimmende Karte 5 Mal ununterbrochen durch, wird das System für drei Minuten gesperrt und kann nicht bedient werden. Jede RFID-Karte kann die Tür im Werkzustand entriegeln.
- 4) Verbinden Sie das Schloss mit der APP
Verbinden Sie das Schloss mit der APP über Bluetooth, klicken Sie auf "Entsperren", dann wird die Telefonzeit über Bluetooth mit dem Schloss synchronisiert.

Katalog

italiano

• Accessori per l'imballaggio	25
• Dimensione	
• Specifiche del prodotto	26
• Demo di installazione	27
• Appenderla con la maniglia	29
• Codice di accesso:Diagramma di flusso	30
• Scheda RFID: Diagramma di flusso	
• Altre impostazioni:Diagramma di flusso	31
• Sblocca e blocca	32
• FAQ (Domande frequenti)	
• Istruzioni per l'attivazione e il login Bluetooth	33
• Vincolare il dispositivo	34
• Specifiche tecniche	35
• Istruzioni per l'uso	

Accessori per l'imballaggio



**cassetta
portachiavi**




ST20 x4



**Spina di
espansione x4**



Chiave x2




Carta RFID x3



Manuale




Cacciavite




**Carta per il
posizionamento
dei fori**

Dimensione

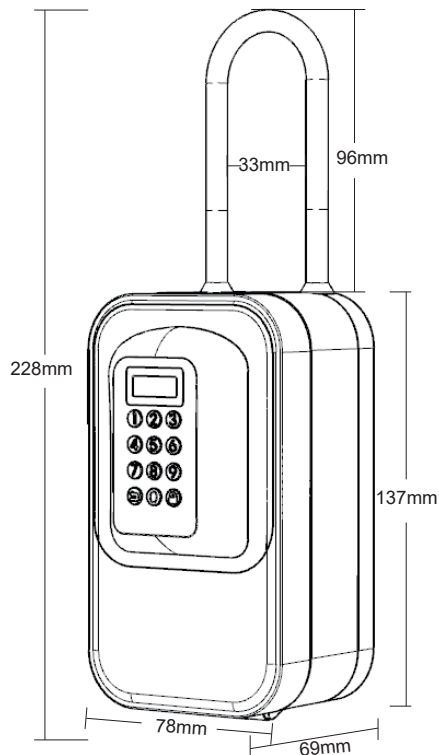

Specifiche del prodotto



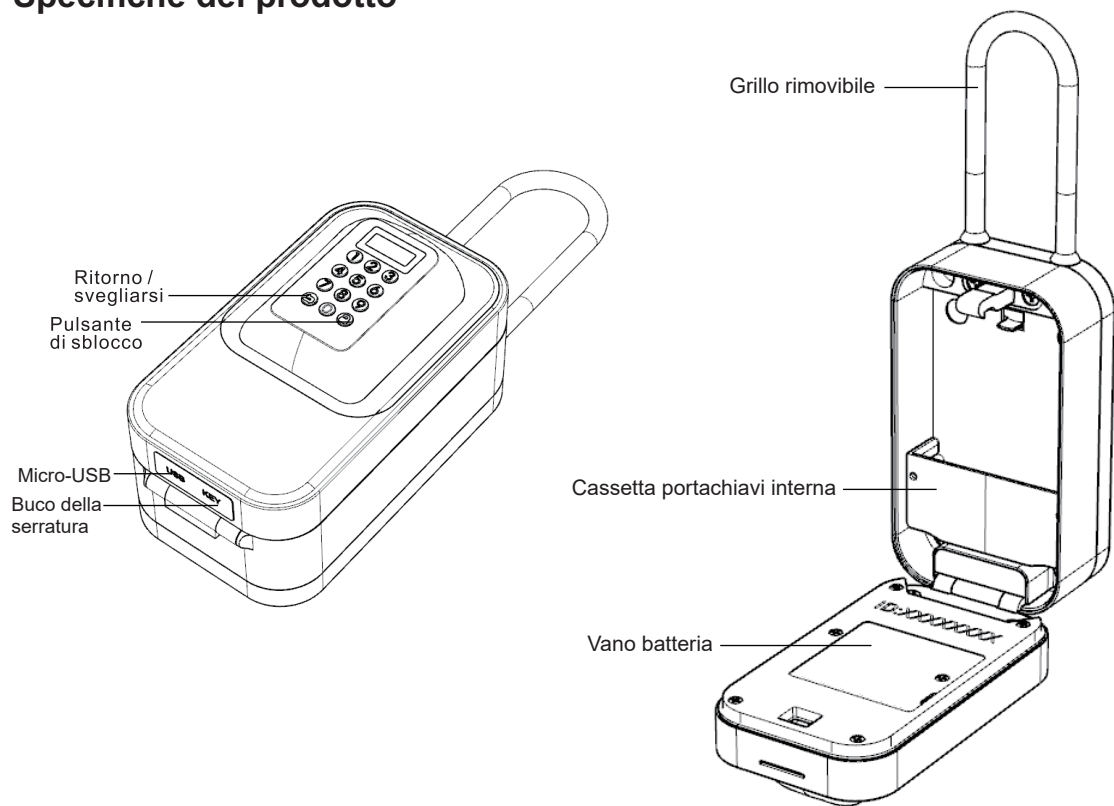


Demo di installazione


1. Fai 4 fori sul muro, usa la carta per il posizionamento dei fori.

2. Inserisci il tassello di espansione in plastica nel foro.


3. Usa un cacciavite per aprire il coperchio della batteria, installa 4 batterie AAA. (Da acquistare separatamente)

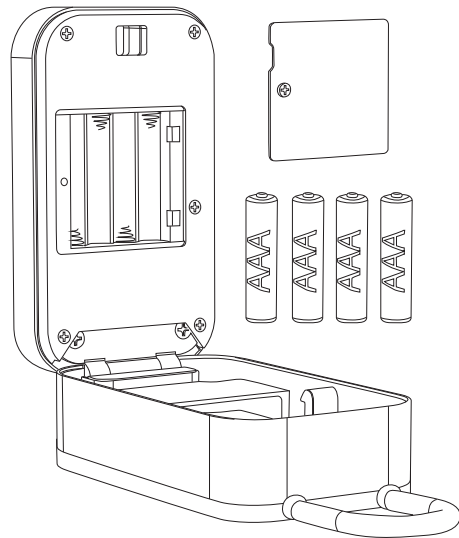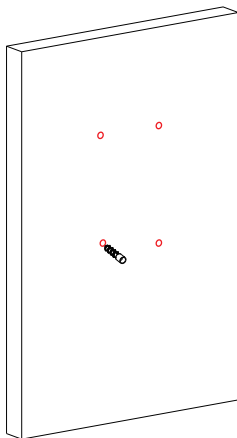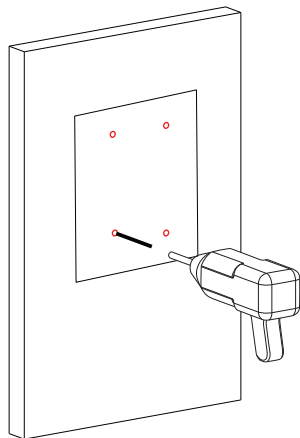

4. Rimuovere la cassetta portachiavi interna.

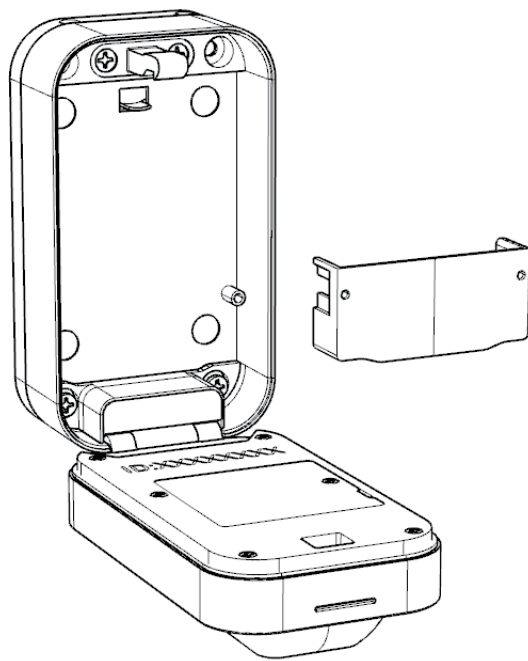


5. Fissare la cassetta portachiavi al muro con delle viti.

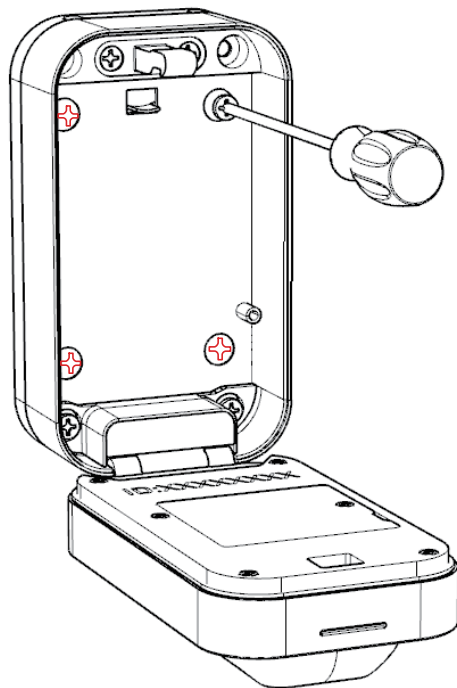


Appenderla con la maniglia


1. Premere il pulsante all'interno della cassetta come sopra, togliere il gancio.

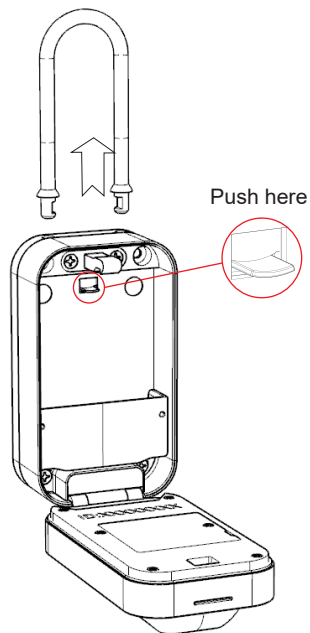


2. Inserire il grillo nel foro sulla cassetta sopra e fissare con la maniglia.

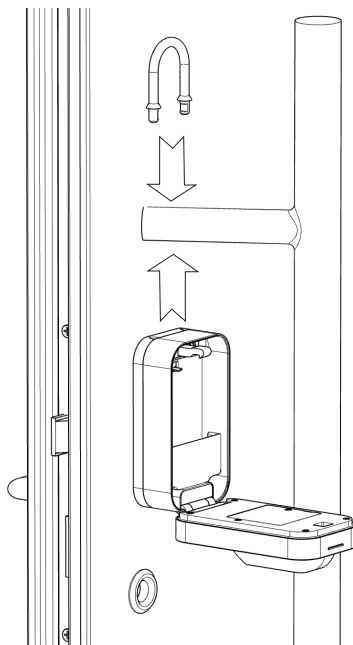


1.Codice di accesso:Diagramma di flusso

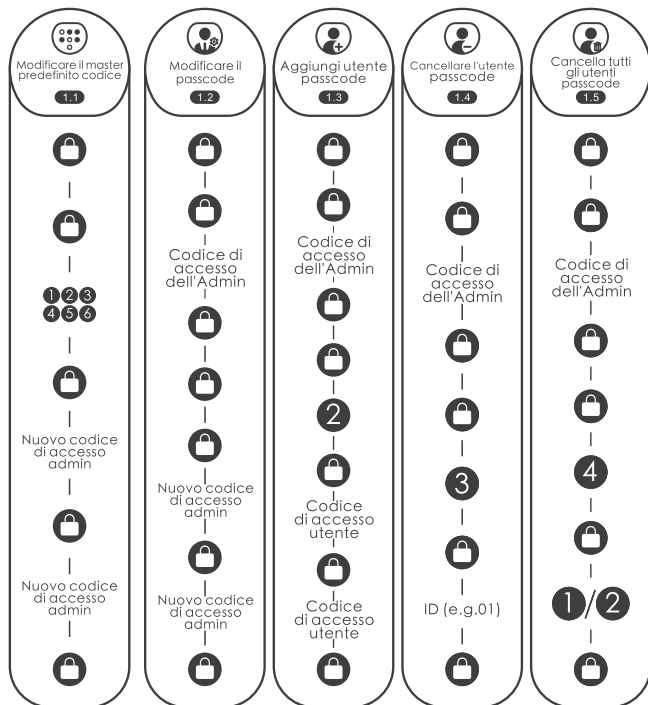


2.Scheda RFID:Diagramma di flusso

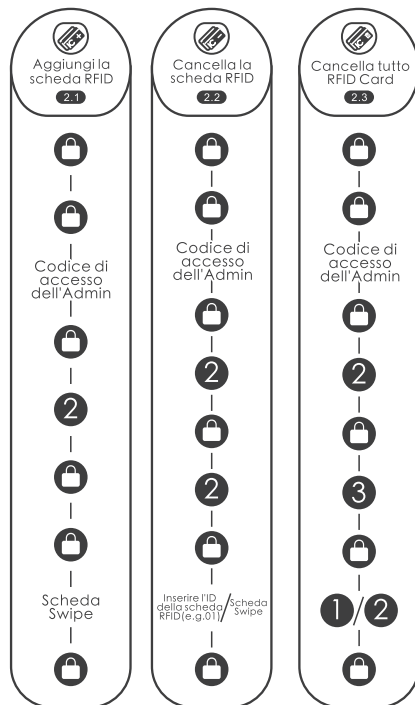

3. Altre impostazioni: Diagramma di flusso

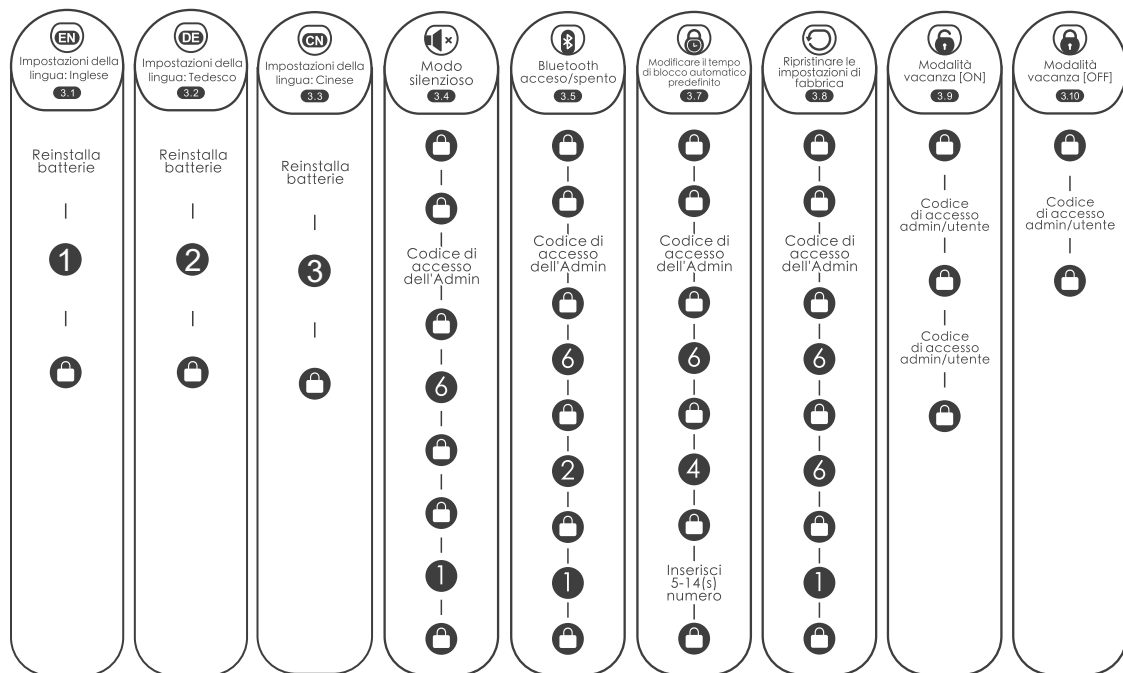

Sblocca e blocca

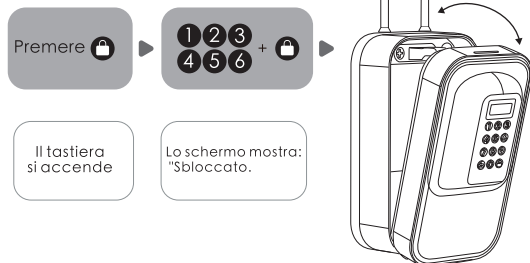

Avviso di batteria scarica:

Dopo il risveglio, lo schermo mostra:



Batteria Scarica

Dopo 3 "bip bip bip" bip Lo schermo indica: "Batteria scarica".



Si prega di sostituire prontamente la batteria quando appare il messaggio di cui sopra.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

- **Cosa devo fare quando ricevo il lucchetto?**

Quando hai ricevuto il lucchetto, per favore modifica prima la password di default "123456" con la tua password di amministrazione, quindi tienila a mente.

- **Dove posso trovare l'ID della serratura?**

Si prega di trovare l'ID del lucchetto con un numero di 8 cifre sulla scatola di imballaggio.

- **Quando di l'allarme di batteria scarica?**

La batteria è sotto il 20%.

- **A cosa serve la chiave di backup USB (Type-C) ?**

La chiave di backup USB (Type-C) è la chiave di riserva, per le situazioni di emergenza, come quando la batteria della serratura si esaurisce, quindi è possibile utilizzare la banca di potere per caricare la serratura tramite cavo USB (Type-C), quindi utilizzare la nostra applicazione per sbloccare la serratura.

- **Come posso contattare il servizio clienti?**


Si prega di contattare questo email:
Service@WelockGlobal.com

Istruzioni per l'attivazione del Bluetooth e il login

Scannerizzare il codice QR sulla serratura.




Seleziona "Android/iOS" per scaricare

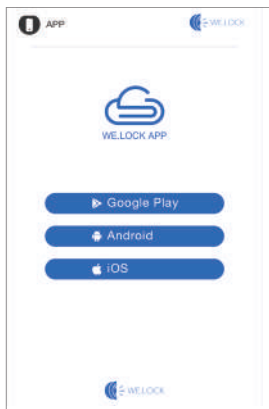


Accedere all'applicazione

- ① Seleziona il tuo paese/regione
- ② Inserisci il numero di telefono/email per ottenere il codice di verifica
- ③ Cliccare "Inviare"
- ④ Inserisci il codice di verifica dopo ricevendo il messaggio
- ⑤ Clicca su "Accedi"

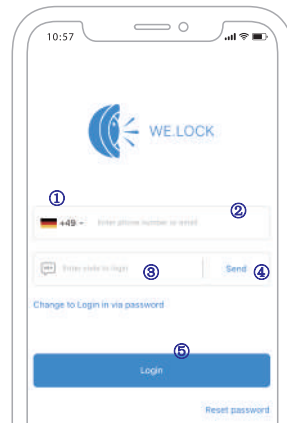

Vincolare il dispositivo

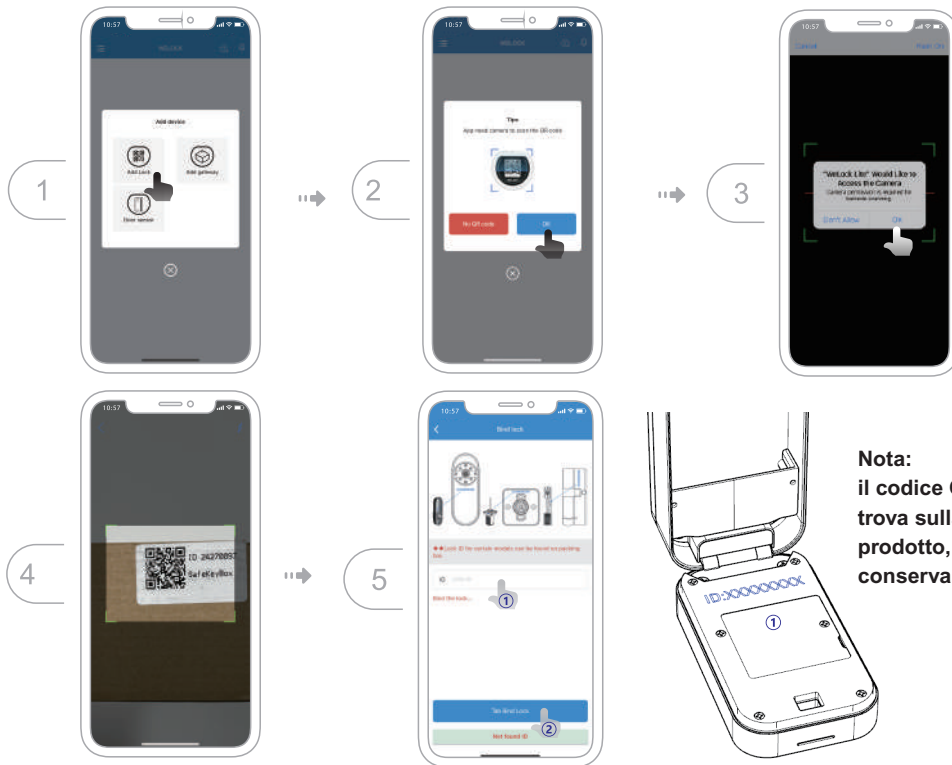

Specifiche tecniche

Marca	WE.LOCK
Temperatura di esercizio	-25 °C - 60 °C
Tempi di ciclo di pressatura	100,000 volte
Materiale	Lega di alluminio
Modo di sblocco	Passcode / scheda IC / Bluetooth / USB / Sblocco di backup con chiave meccanica
Tipo di batteria	4*batteria AAA
Potenza in ingresso	4V - 6V
Sostituzione della batteria	Sostituibile
Colore	Nero
Durata della batteria	10-12 mesi

Istruzioni per l'uso

- 1) Se si inserisce il codice sbagliato 5 volte continuamente, il sistema sarà bloccato per tre minuti e non potrà funzionare.
- 2) Premere  per riattivare la tastiera + codice di accesso temporaneo da 10 cifre. La generazione di un codice di accesso temporaneo deve essere effettuata tramite l'APP. L'ora sullo schermo deve essere la stessa dell'ora sul telefono, altrimenti il codice di accesso temporaneo non sarà valido.
- 3) Premere  per svegliare il keyboard+swipe le carte RFID. Swipe la carta spaiata 5 volte continuamente, il sistema è bloccato per tre minuti e il non può operare. Qualsiasi carta RFID.
- 4) Legare su APP
Legare la serratura su APP via Bluetooth, fare clic su "sbloccare", quindi il tempo del telefono sarà sincronizzato alla serratura via Bluetooth.

• Accessoires d'emballage	37
• Dimensione	
• Spécifications du produit	38
• Démonstration d'installation	39
• Suspendez-le avec la poignée	41
• Code d'accès: Organigramme	42
• Carte RFID: Organigramme	
• Autres paramètres: Organigramme	43
• Déverrouillage et verrouillage	44
• FAQ (Questions fréquentes)	
• Activation Bluetooth et instructions d'accès	45
• Lier l'appareil	46
• Spécifications	47
• Mode d'emploi	

Accessoires d'emballage

a



Boîtier à clés

b



ST20 x4

c




**fiche
d'extension x4**

d



Clé x2

e



Carte RFID x3

f




Manuel

g




Tournevis

h




**Papier de
positionnement
des trous**

Dimensionne

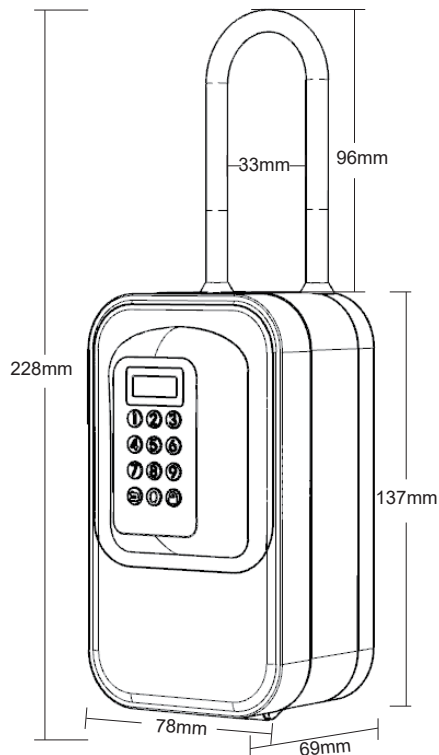


Spécifications du produit

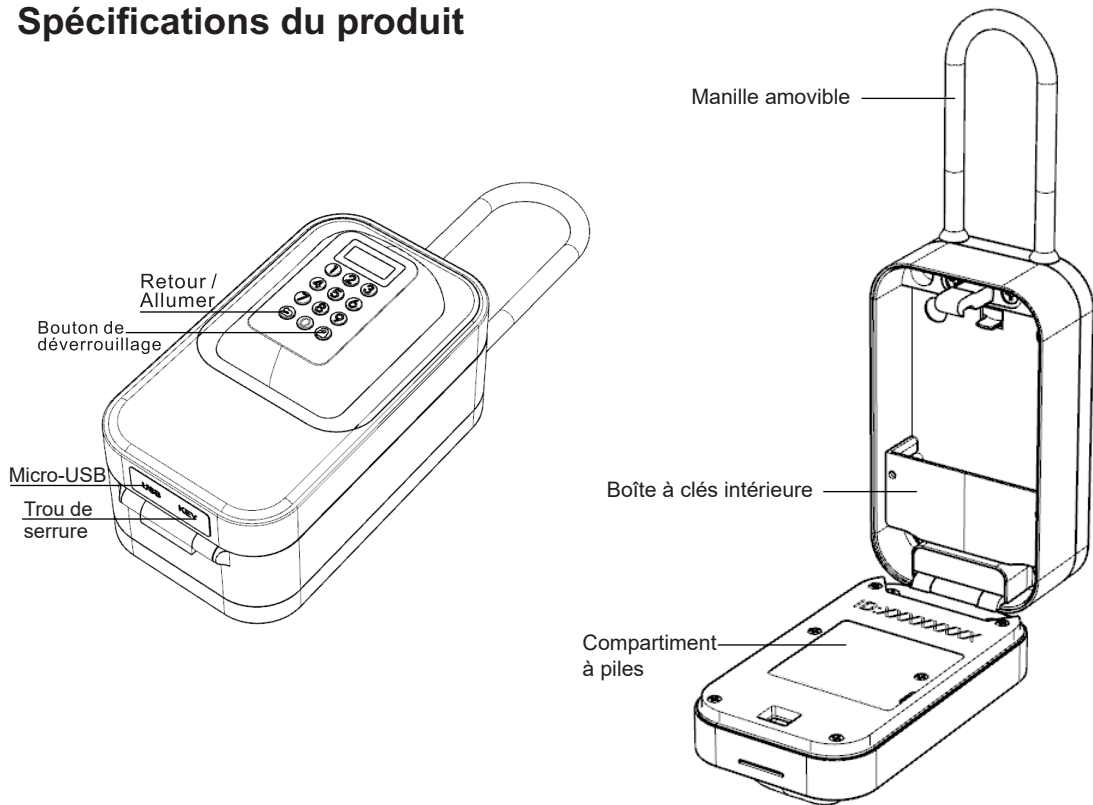


Démonstration d'installation


1. Percez 4 trous dans le mur.
Veuillez utiliser du papier de
positionnement.

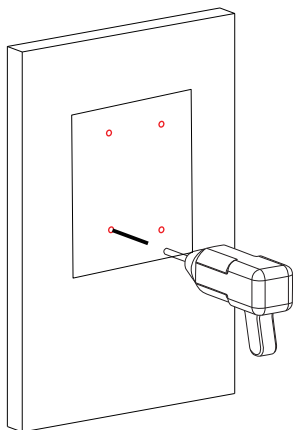


2. Insérez la cheville expansible
en plastique dans le trou.

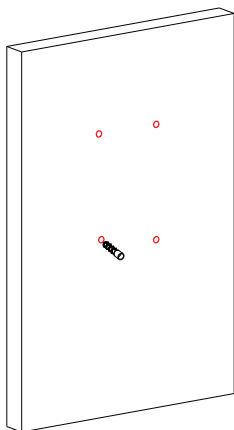


3. Utilisez un tournevis pour ouvrir le couvercle des
piles et installez 4 piles AAA.
(À acheter séparément)

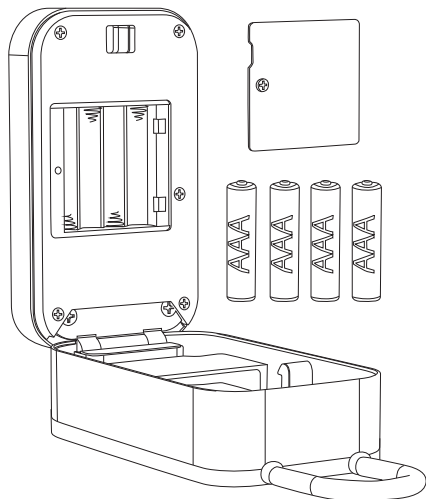

4. Retirez le boîtier à clés intérieur.

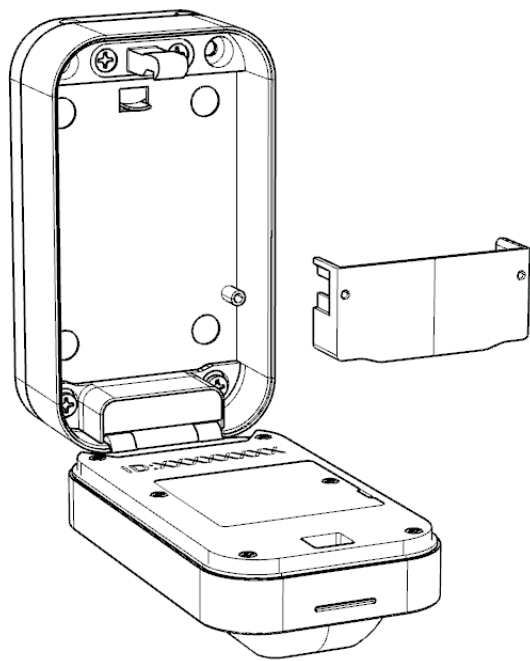


5. Fixez le boîtier au mur avec des vis.

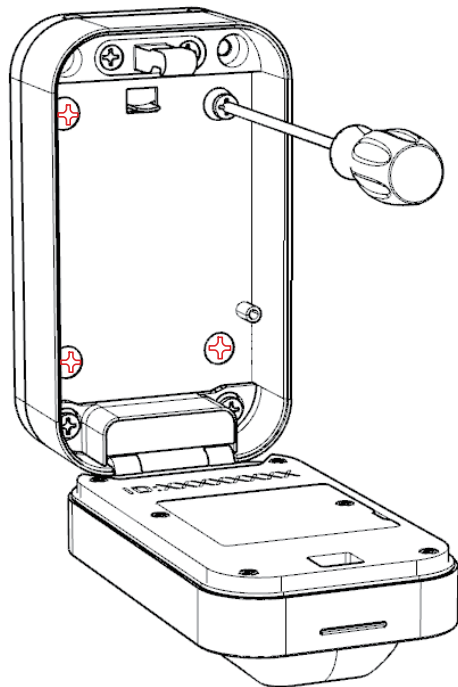


Suspendez-le avec la poignée.


1. Appuyez sur le bouton à l'intérieur du boîtier comme indiqué ci-dessus, puis retirez le crochet.

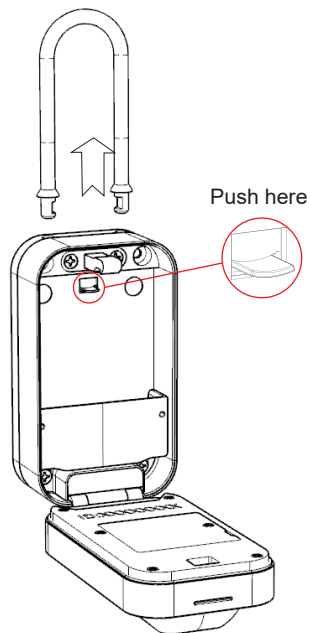


2. Insérez l'anse dans le trou du boîtier ci-dessus et fixez-la avec la poignée.

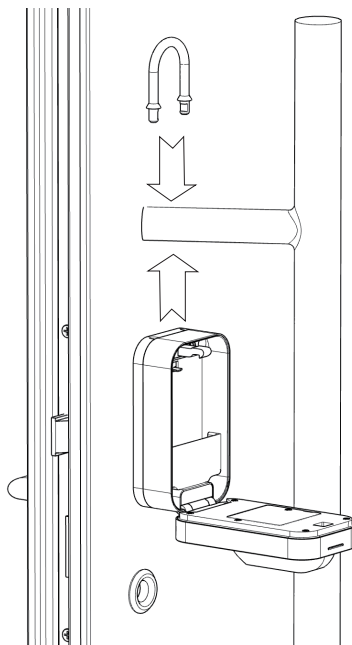


1.Code d'accès: Organigramme

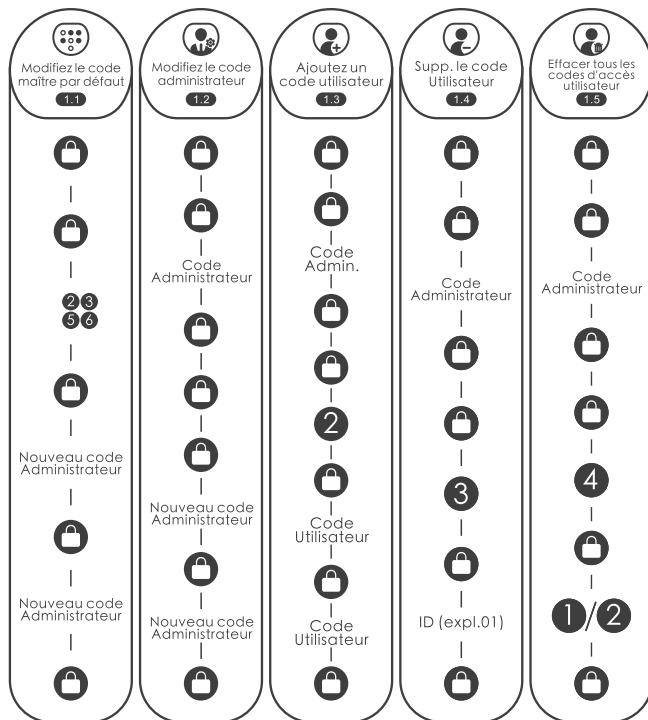


2.Carte RFID: Organigramme

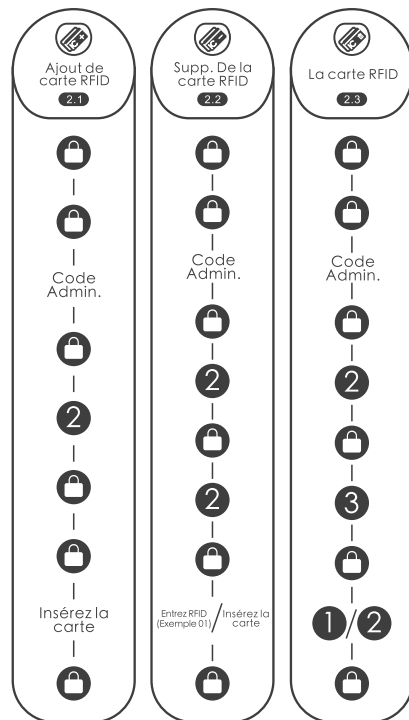

3. Autres paramètres: Organigramme

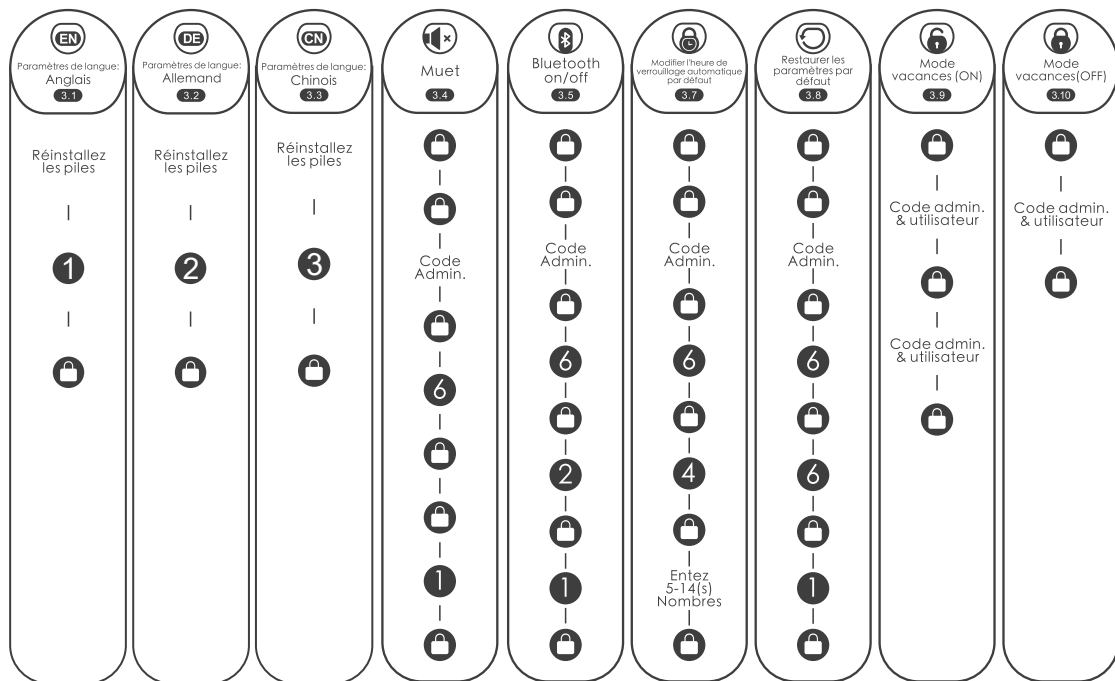

Déverrouillage et verrouillage

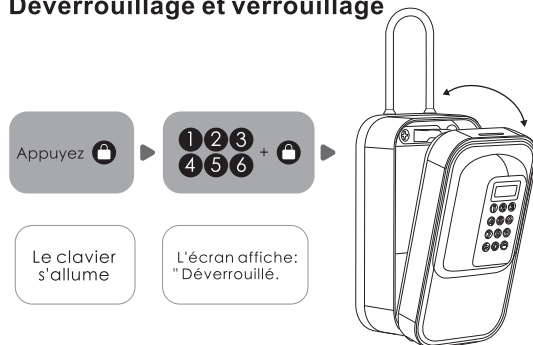

Message de batterie faible:

Après l'éveil, l'écran affiche:

Batterie Faible

Après 3 "Beep, Beep, Beep" Beeps. L'écran affiche: "Batterie Faible".

Battery Low

Veillez remplacer la batterie rapidement lorsque le message ci-dessus apparaît.

FAQ


- **Que dois-je faire quand je reçois la serrure?**
Lorsque vous recevez le cadenas, veuillez d'abord remplacer le mot de passe par défaut "123456" par votre propre mot de passe administrateur, et souvenez-vous en.
- **Où puis-je trouver l'ID de verrouillage?**
Veuillez trouver l'ID de verrouillage avec un numéro à 8 chiffres sur la boîte d'emballage.
- **Quand l'alarme de batterie faible va sonner?**
La batterie est en dessous de 20%.
- **À quoi sert la clé de sauvegarde USB (Type-C) ?**
a clé de sauvegarde USB(Type-C) est une clé de recharge, pour les situations d'urgence , comme lorsque le verrou la batterie s'épuise , vous pouvez alors utiliser la banque d'alimentation pour charger le verrou via un câble USB(Type-C) puis utiliser notre application pour déverrouiller le verrou
- **Comment contacter le service client ?**
Veuillez nous contacter via e-mail sur: Service@WelockGlobal.com

Activation Bluetooth et instructions d'accès

Scannez le code QR sur la serrure.




Sélectionnez "Android/iOS" pour télécharger

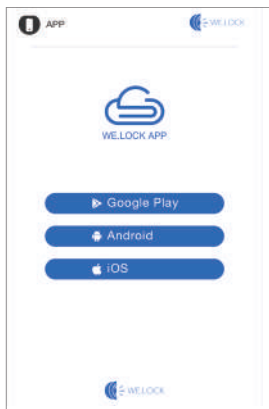


Accédez à l'application

- ① Sélectionnez votre pays/région
- ② Entrez le numéro de téléphone/email pour obtenir le code de vérification
- ③ Cliquez sur "Envoyer"
- ④ Entrez le code de vérification après avoir reçu le message
- ⑤ Cliquez sur "Connexion"

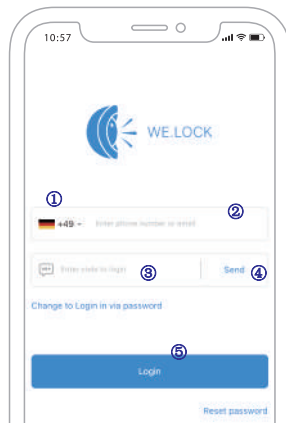

Lier l'appareil

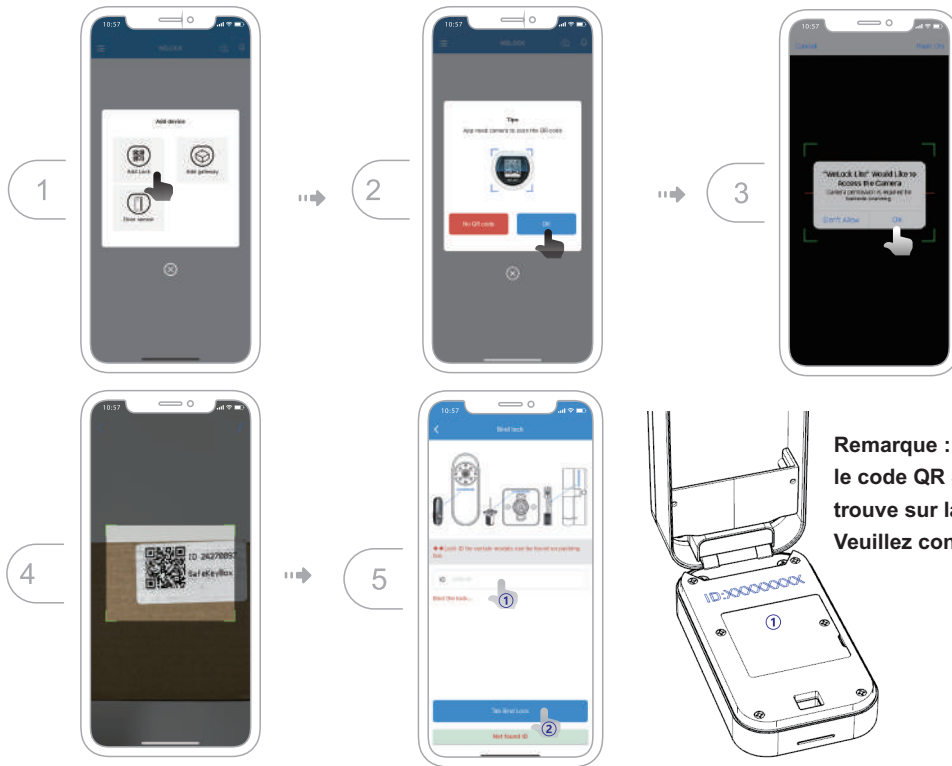

Spécifications

Marque	WE.LOCK
Température de fonctionnement	-25 °C - 60 °C
Durée du cycle de pressage	100,000 fois
Matériau	Alliage d'aluminium
Mode de déverrouillage	Code d'accès / Carte à puce / Bluetooth / USB / Déverrouillage de secours par clé mécanique
Type de pile	4 piles AAA
Puissance d'entrée	4V - 6V
Remplacement de la pile	Remplaçable
Couleur	Noir
Autonomie de la pile	10 à 12 mois

Mode d'emploi

- 1) Si vous faites entrer le mauvais code d'accès 5 fois successives, Le système sera verrouillé pendant trois minutes et ne pourra pas fonctionner.
- 2) Appuyez  pour réactiver le clavier + code d'accès temporaire à 10 chiffres.
La génération d'un code d'accès temporaire doit être générée par l'application.
L'heure à l'écran doit être la même que l'heure sur le téléphone, sinon le code d'accès temporaire ne sera pas valide.
- 3) Appuyez  pour activer le clavier + faites glisser les cartes RFID.
Après l'insertion des cartes incohérentes 5 fois successivement, le système se bloque pendant 3 minutes et ne pourra pas fonctionner. N'importe quelle carte RFID peut débloquer la porte en état d'usine.
- 4) Liez le verrou sur APP
Liez le verrou sur APP via Bluetooth, cliquez sur "déverrouiller", puis l'heure du téléphone sera synchronisée avec la serrure via Bluetooth.

Catálogo

Español

• Accesorios de embalaje	49
• Dimensión	
• Especificación del producto	50
• Demostración de instalación	51
• Cuélguela con el asa	53
• Código de acceso: Diagrama de flujo	54
• Tarjeta RFID: Diagrama de flujo	
• Otros ajustes: Diagrama de flujo	55
• Desbloquear y bloquear	56
• FAQ (Desbloquear y bloquear)	
• Instrucciones de activación e inicio de sesión de Bluetooth	57
• Vincular el dispositivo	58
• Especificaciones	59
• Instrucciones de funcionamiento	

Accesorios de embalaje

a



Caja de llaves

b



ST20 x4

c



Tapón de
expansión x4

d



Llave x2

e



Tarjeta RFID x3

f




Manual

g




Destornillador

h



Papel de
posicionamiento
de agujeros

Dimensión

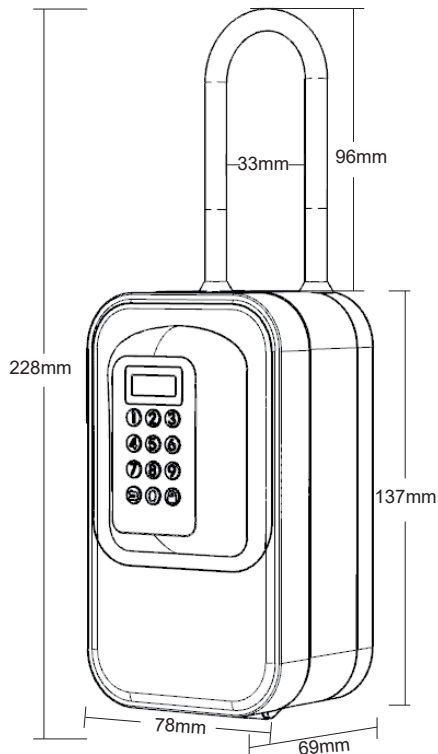


Especificación del producto




Demostración de instalación


1. Perfore 4 agujeros en la pared.
Utilice papel de posicionamiento.

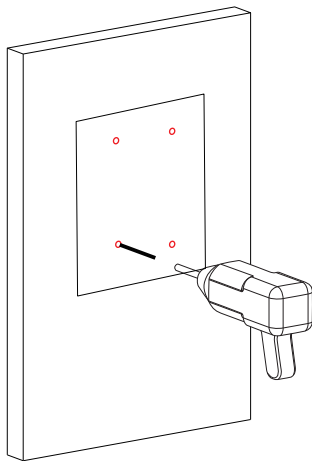


2. Introduzca el tapón de expansión de plástico en el agujero.

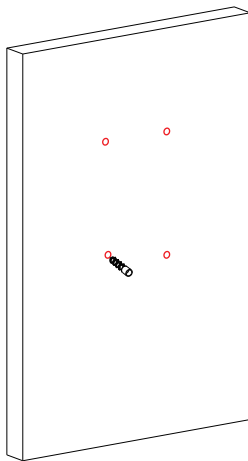


3. Use un destornillador para abrir la tapa de las pilas e instale 4 pilas AAA (se venden por separado).

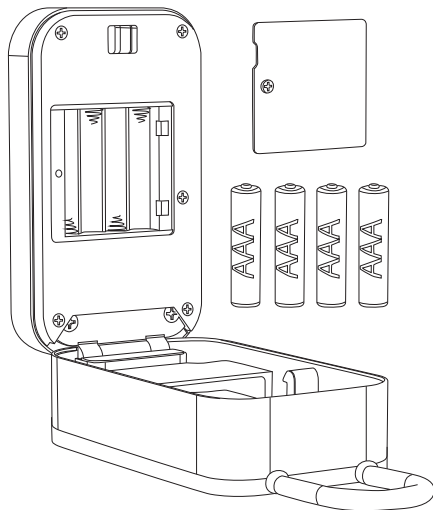

4. Retire la caja de llaves interior.

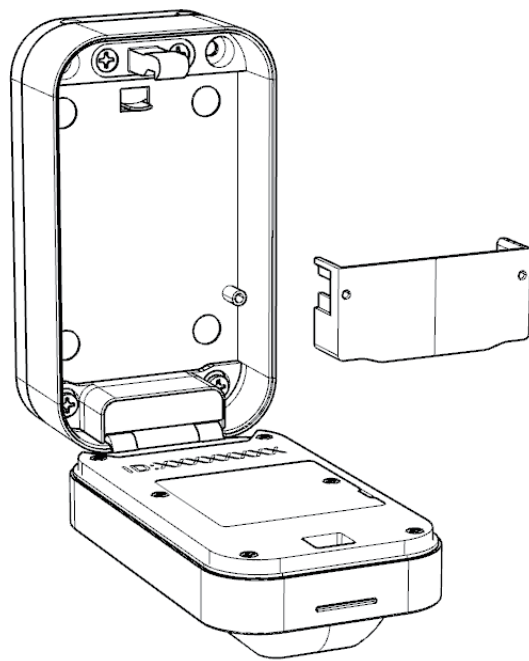


5. Fije la caja de llaves a la pared con tornillos.

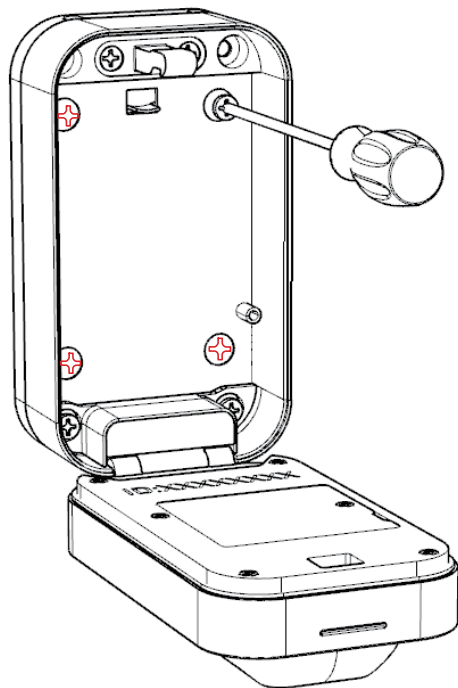


Cuélguela con el asa.


1. Presione el botón dentro de la caja como se indica arriba y retire el gancho.

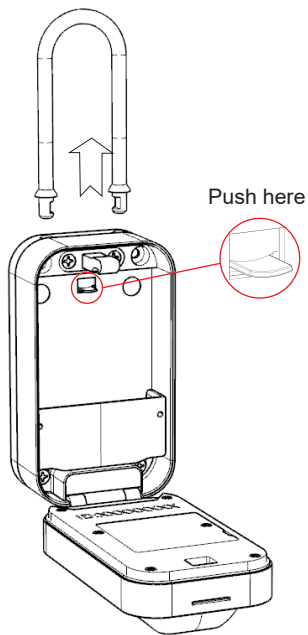


2. Inserte el grillete en el orificio de la caja y fíjelo con el asa.

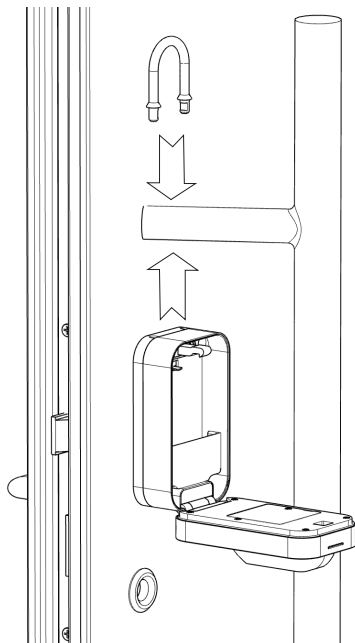


1. Código de acceso: Diagrama de flujo

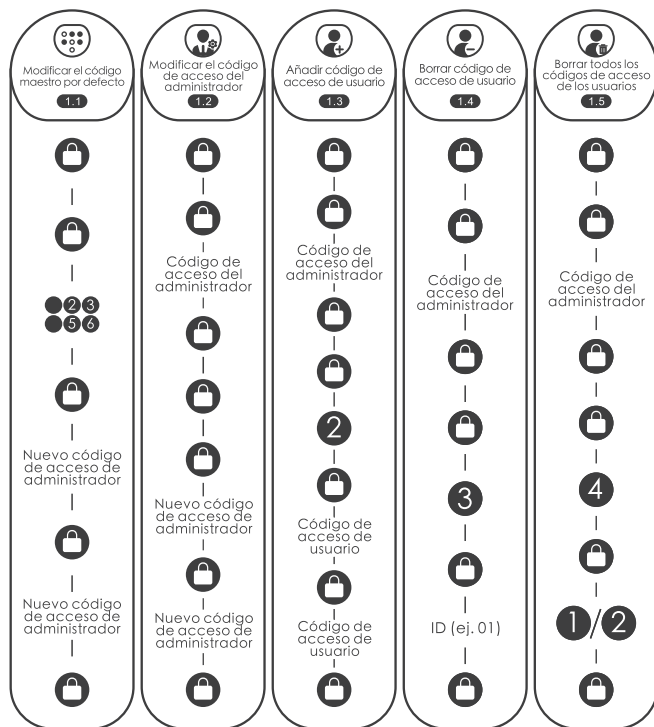

2. Tarjeta RFID: Diagrama de flujo

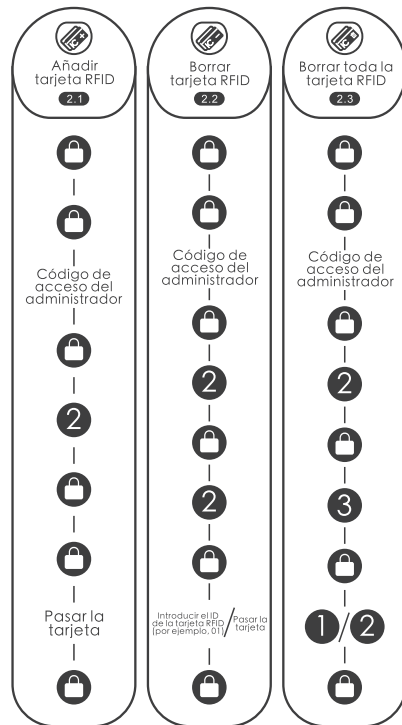

3.Otros ajustes:Diagrama de flujo

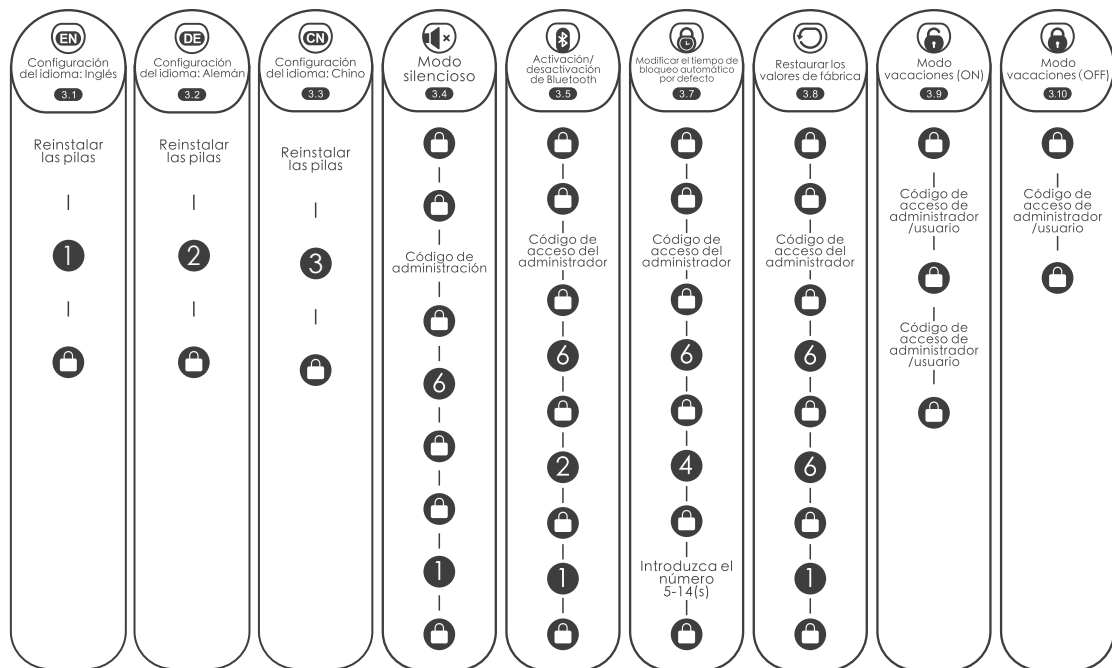

Desbloquear y bloquear



Aviso de batería baja:

Después de despertarse, la pantalla muestra:

Después de 3 "beep beep beep", la pantalla indica: "Batería baja".

Batería baja

Battery Low

Por favor, sustituya la batería rápidamente cuando aparezca el mensaje anterior.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES


- ¿Qué debo hacer cuando reciba el candado?
Cuando reciba el candado, por favor, modifique la contraseña por defecto "123456" a su propia contraseña de administrador primero, así que por favor manténgalo en su mente.
- ¿Dónde puedo encontrar el número de identificación de la cerradura?
Encuentre el ID de bloqueo con el número de 8 dígitos en la caja de embalaje.
- ¿Cuándo sonará la alarma de batería baja?
La batería está por debajo del 20%.
- ¿Para qué sirve la llave de seguridad USB (Type-C) ?
La llave de seguridad USB (Type-C) es una llave de repuesto, para situaciones de emergencia, como cuando se agota la batería de la cerradura, entonces usted puede utilizar el banco de energía para cargar la cerradura a través del cable USB (Type-C), a continuación utilizar nuestra aplicación para desbloquear la cerradura.
- ¿Cómo puedo contactar con el servicio de atención al cliente?
Por favor, póngase en contacto con este correo electrónico: Service@WelockGlobal.com

Instrucciones de activación e inicio de sesión de Bluetooth

Escanea el código QR del candado.




Seleccione "Android / iOS" para descarga

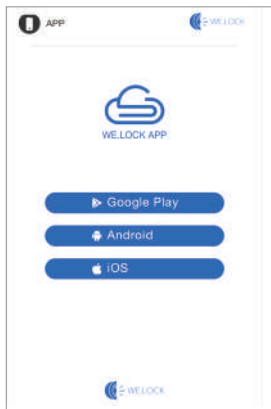


Inicie sesión en la aplicación

- ① Seleccione su país/región
- ② Introduce el número de teléfono/correo electrónico para obtener el código de verificación
- ③ Haga clic en "Enviar"
- ④ Introduzca el código de verificación después de recibir el mensaje
- ⑤ Haga clic en "Iniciar sesión"

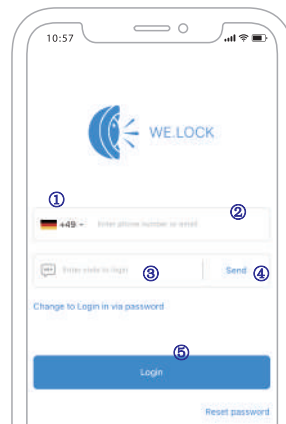

Vincular el dispositivo



Nota:
El código QR de Safebox
se encuentra en
la caja del producto.
Conserve la caja.

Especificaciones

Marca	WE.LOCK
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - 60 °C
Tiempos de ciclo de presado	100,000 usos
Material	Aleación de aluminio
Forma de desbloqueo	Código de acceso / Tarjeta IC / Bluetooth / USB Desbloqueo con llave mecánica
Tipo de batería	4 pilas AAA
Potencia de entrada	4V - 6V
Reemplazo de la batería	Reemplazable
Color	Negro
Duración de la batería	10 - 12 meses

Instrucciones de funcionamiento

- 1) Si introduce un código de acceso incorrecto 5 veces seguidas, el sistema se bloqueará durante tres minutos y no podrá funcionar.
- 2) Presione  para activar el teclado + código de acceso temporal de 10 dígitos.
La generación de contraseña temporal debe generarse mediante la aplicación.
La hora en la pantalla debe ser la misma que la hora en el teléfono, de lo contrario el código de acceso temporal no será válido.
- 3) Pulse  para activar el teclado + borrar las tarjetas RFID. Al pasar la tarjeta no coincidente 5 veces continuamente, el sistema se bloquea durante tres minutos y no puede funcionar. Cualquier tarjeta RFID puede desbloquear la puerta en estado de fábrica.
- 4) Vincular la cerradura en la APP
Vincular la cerradura en la APP a través de Bluetooth, haga clic en "desbloquear", entonces la hora del teléfono se sincronizará con la cerradura a través de Bluetooth.

