


产品参数表 Product Specification

TX EU

Wi-Fi智能墙壁触摸开关 (欧规)/Wi-Fi Smart Wall Switch EU Type



T0, T1(1C/2C/3C)

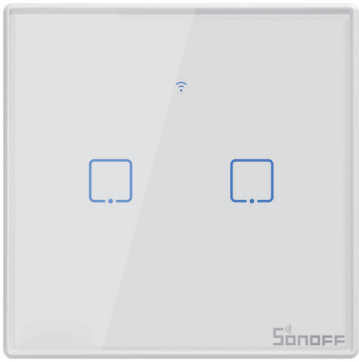

T2(1C/2C/3C)



T3(1C/2C/3C)

基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	TX墙壁触摸开关系列 Smart Wall Switches	
产品类型 Type	开关模块 Smart switch module	
工作电压 Voltage	100-240V AC 50/60Hz	
输出电流 Current output	1C/2C: 2A/gang	3C: 1A/gang
最大功率 Max. power	1C/2C: 480W/gang	3C: 240W/gang
LED灯负载 LED load	1C/2C: 150W/110V/gang、300W/220V/gang 3C: 60W/110V/gang、100W/220V/gang	
支持433MHz遥控功能 Support 433MHz RF control	仅限T1/T2/T3 T1/T2/T3 only	
通道 Gang	1-gang / 2-gang / 3-gang	
MCU	ESP8285	
产品认证 Certification	FCC/ROHS	

外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色 (T0、T1、T2)/黑色 (T3) White (T0、T1、T2)/Black (T3)
尺寸规格 Dimension	86x86x35mm
产品净重 Weight	120g-129g
外壳材质 Casing material	PC+钢化玻璃面板 PC+tempered glass panel

功能特性 Features

产品特点	远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、智能场景控制、433MHz遥控控制、添加摄像头、触摸开关、局域网功能
Functions	Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene, 433MHz RF control , camera feature, touch control, LAN control
支持平台 Operating systems	Android & iOS

无线标准 Wireless standard

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400M - 2483.5M)
天线 Antenna	内置板载天线 PCB board with antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	WEP/TKIP/AES

使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10℃ ~ 40℃
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m

安装信息 Installation

设备安装 Installation method	嵌入 (86型) 欧规暗盒上 Embedded (86 type) EU mounting box
固定模式 Installation type	通过螺钉固定 Screws installation
接线方式 Wiring way	零火 N and L
接线线径范围 Wire diameter	Φ 0.5-1.5mm(24-14AWG)