




(IT)

Connettersi con

Wi-Fi

BLE istruzione del gateway

BLE gateway

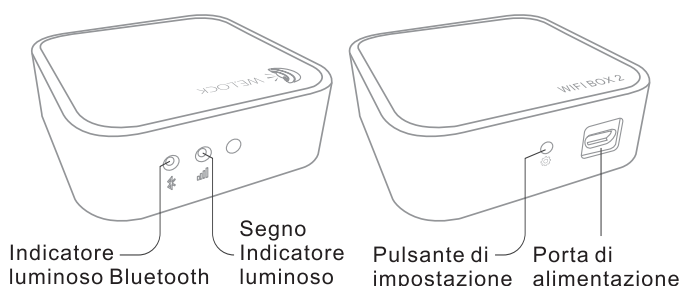

Packing list

BLE gateway *1

Cavo dati *1

Manuale d'uso *1

Chiave a brugola *1

IT-1

1 Scarica WE.LOCK App scansionando il seguente codice QR



Servizio online

Email:service@welockglobal.com

2 Aggiungere il gateway sull'App

- ① Accendere il gateway caricandolo con il cavo.

IT-2

- ② Premere il pulsante “Set” sul gateway con la chiave a brugola per 3s, quando l'indicatore del gateway mostra il **rosso** significa in modalità paring.
- ③ Cliccare “+” in alto a destra - “Add Gateway” su APP.
- ④ L'applicazione rileverà automaticamente il gateway disponibile, inserirà il nome Wi-Fi e la password Wi-Fi, e chiederà di uscire dopo che l'impostazione ha avuto successo. (Assicurati che il servizio GPS del tuo telefono sia attivo)
- ⑤ Quando l'indicatore del segnale del gateway mostra il **verde** significa che il gateway si collega con successo.

IT-3

- ⑥ Aggiornare l'elenco dei dispositivi, l'elenco dei dispositivo che è stato vincolato sarà automaticamente associato al gateway Bluetooth. Se non è vincolato dall'applicazione, deve essere vincolato prima di poter essere associato automaticamente dal gateway Bluetooth.
- ⑦ I lucchetti appena legati devono aspettare circa 3 minuti per essere associati automaticamente.

3 Aggiungere il dispositivo sotto gateway

- ① Fare clic sul gateway sul dispositivo.
- ② Clicca+Aggiungi blocco.
- ③ Aggiungere il dispositivo scansionando il codice QR sulla serratura.

IT-4