


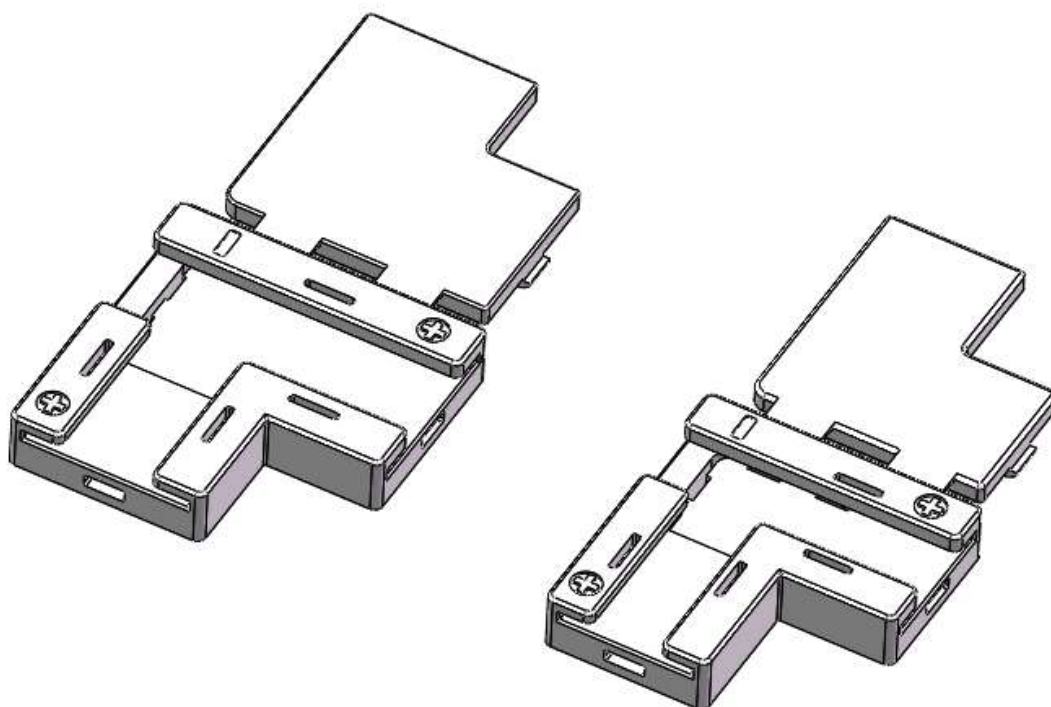


Scheda tecnica del connettore due in uno di tipo T

2023.V1


2PIN

La serie di connettori per strisce luminose due in uno di tipo T è un connettore in materiale PP bianco puro che integra due funzioni. Può essere utilizzato per la connessione di tipo T o di tipo L. È adatto principalmente per strisce luminose COB e altro saldatura Striscia luminosa SMD abbinata. Ha le caratteristiche di connessione affidabile, illuminazione continua, compatto e leggero.

一.产品型号

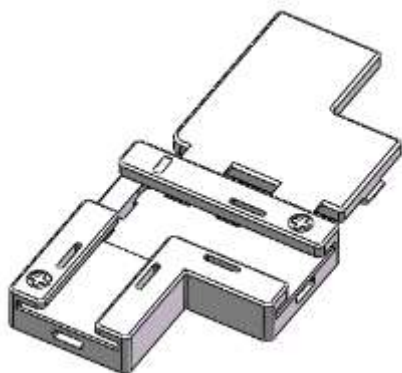


Modello: HR-S-SC-2PIN-8MM-TLD

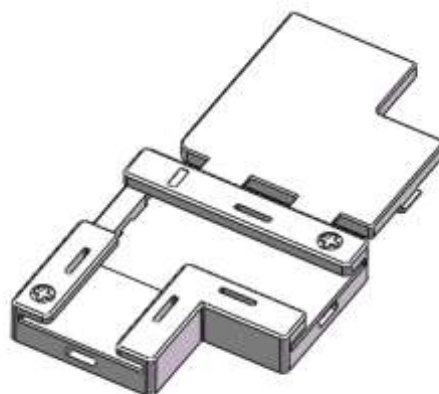


Modello: HR-S-SC-2PIN-10MM-TL

Vantaggi del prodotto:


1. Integra funzioni due in uno, è possibile utilizzare e installare sia il tipo L che il tipo T);
2. Il prodotto è compatto e facile da usare e l'installazione è semplice e veloce.

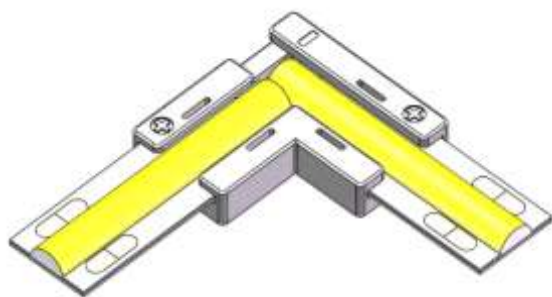


Collegamento striscia luminosa-striscia luminosa con installazione a L (striscia luminosa COB)

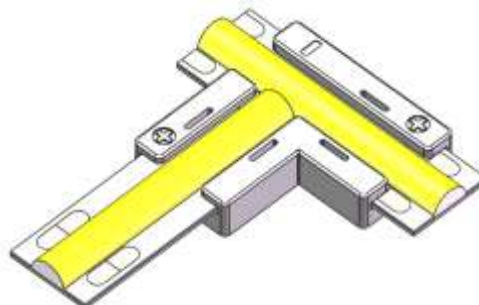

Collegamento striscia luminosa-striscia luminosa a forma di T (striscia luminosa COB)

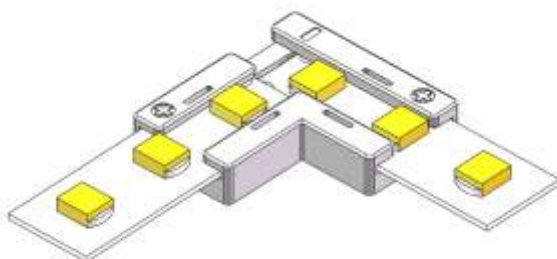

Collegamento striscia luminosa-striscia luminosa a forma di L (striscia luminosa SMD)

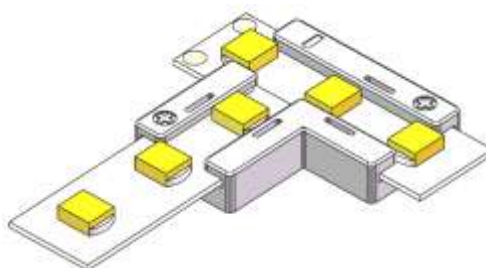


Collegamento striscia luminosa-striscia luminosa a forma di T (striscia luminosa SMD)

1. Istruzioni per l'uso:


Nota: questa procedura è la stessa per il tipo L e il tipo T.




1. Preparazione della striscia luminosa

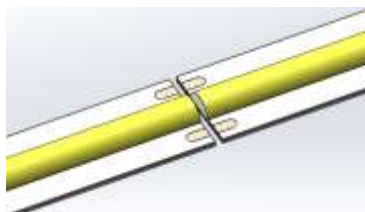

2. La lamina di rame deve essere tagliata al centro.

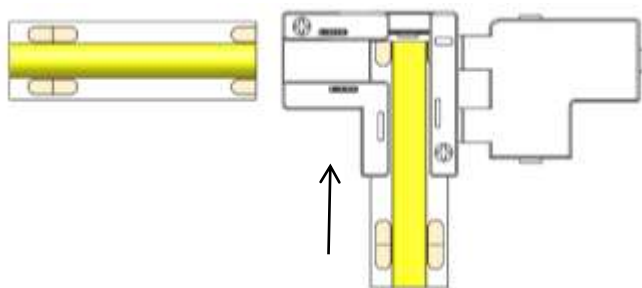


3. Per prima cosa spingere la striscia luminosa all'estremità della freccia sul fondo della scanalatura di plastica.

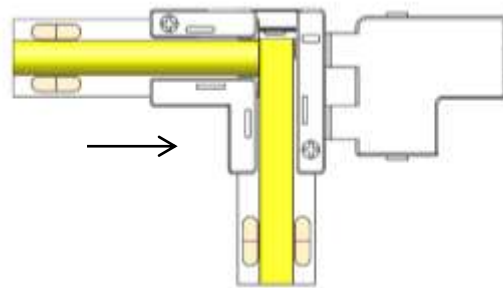

4. Quindi spingere la striscia luminosa con l'estremità della freccia sull'altro lato fino al fondo della scanalatura di plastica.




Pinze

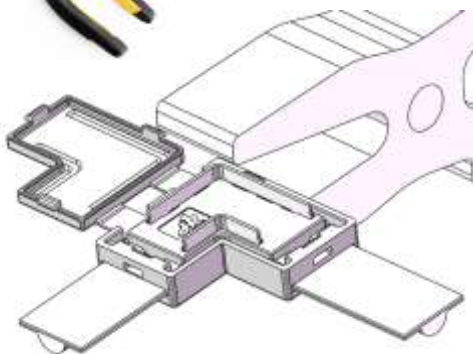

5. Utilizzare le pinze per bloccare il terminale nella superficie di L'operazione di bloccaggio è un'operazione unilaterale. Dopo aver bloccato un lato, azionare l'altro lato.




Lasciare che il terminale sia più

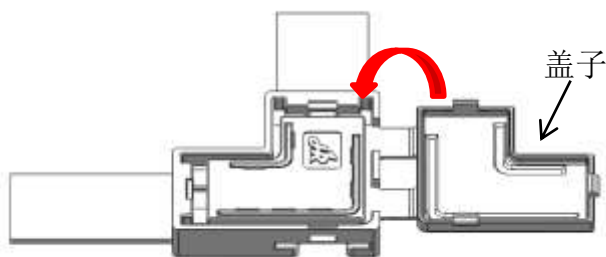

6. Girare la copertura di 180 gradi e premerla nel punto della fibbia.




Posteriore




anteriore

Prodotto finito assemblato a forma di L 7.L



Posteriore



anteriore


7. Prodotto finito di assemblaggio a forma di T


4. Descrizione dei parametri tecnici:

1. Corrente nominale: 6 Amax
2. Tensione nominale: 5 V/9 V/12 V/18 V/24 V/36 V/48 V
3. Resistere alla tensione: 500 V
4. Resistenza alla temperatura: 105 °C
5. Temperatura di lavoro: -20°C ~ +80°C
6. Test in nebbia salina: nebbia salina neutra 24 ore
7. Umidità consentita: 15%~90%
8. Specifiche della striscia luminosa applicabile: striscia luminosa COB a scheda nuda o striscia luminosa SMD a scheda nuda con spaziatura dei pin PIN adattata

5. Dimensioni del prodotto:

HR-S-SC-2PIN-8MM-TL

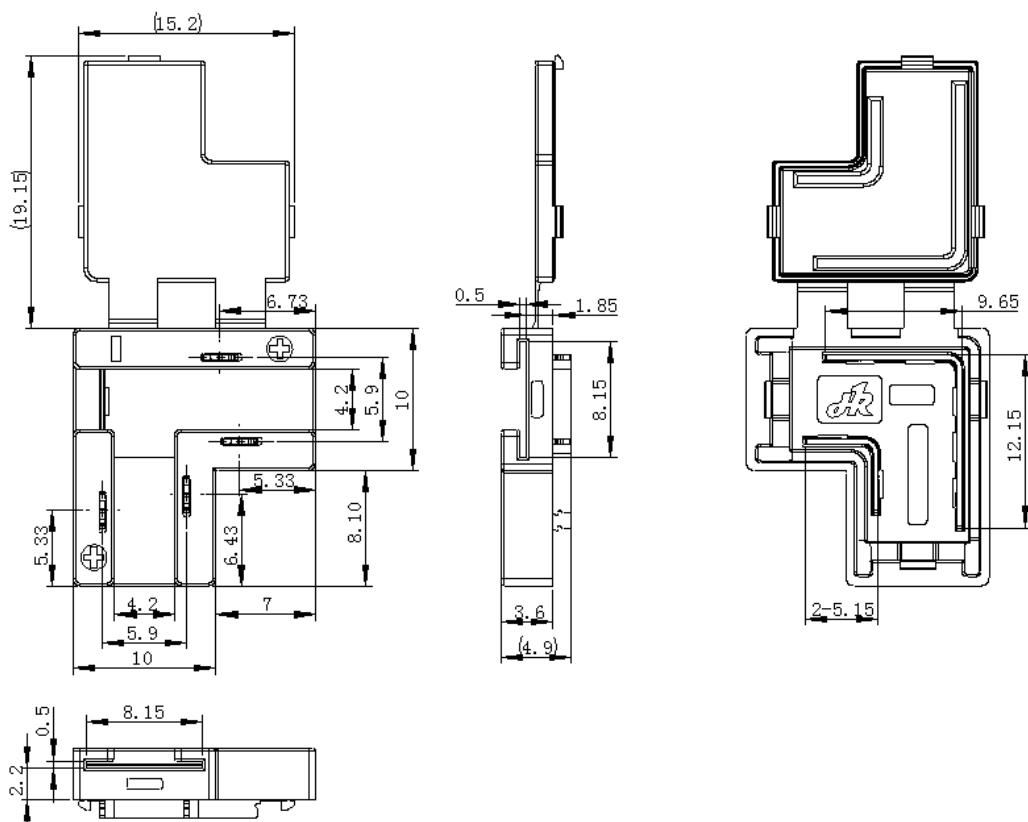

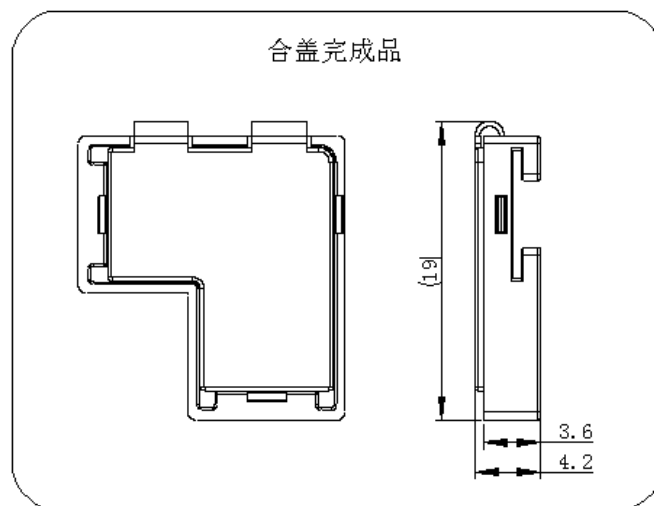

HR-S-SC-2PIN-10MM-TL

