


Tuya Bluetooth Inteligente & Candado Con Huella Dactilar

Guía del usuario



tuya

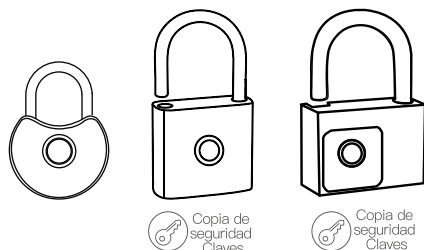

Rev. V5.1, Date: 03-Mar-2025

1. Nota

Por favor, configure al menos una huella digital a través de la APP, si no, su cerradura permanecerá en modo de fábrica y podrá ser desbloqueada por cualquier huella digital.

*Por favor, manténgase cerca de la cerradura en un rango de 5 metros para la conexión APP a la cerradura para la configuración inicial, el acceso y otras operaciones.

2. Conozca el estado de su cerradura

LED indicator	Pitido	Estado / Notificaciones
Indicación del estado de la batería		
Rojo parpadeante (tras el desbloqueo)		Alerta de baja potencia
Encendido Rojo (sólido)		Cargando
Luces apagadas		Cargado
Indicación del estado de funcionamiento		
Verde intermitente	Un solo pitido	Desbloqueado
Rojo intermitente	Un solo pitido	Desbloqueo fallido
Al añadir huellas dactilares		
Encendido Azul	Un solo pitido	Esperando a ser pulsado
Verde intermitente	Un solo pitido	Reconocido
Encendido 1 segundo	Pitido largo	Huella dactilar registrada


3. Descargar la APP para móviles

Puedes buscar Tuya Smart /Smart Life en iOS APP Store (Apple) o en Google Play Store (Android), o escanear el código QR para descargar la APP para móviles.




4. Conecta su cerradura con la APP

- Abre la APP, registra una cuenta.
- Pulsa el lector de huellas dactilares para desbloquear.
- Pulsa "+" en la APP.
- Pulsa "Ir a añadir".

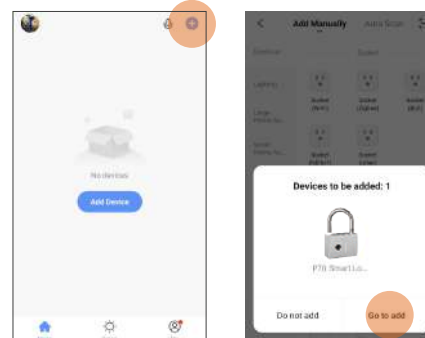


4.5 Pulse +, espere hasta que se añada con éxito, pulse Hecho.

4.6 Pulse prolongadamente para probar la conexión de la APP de bloqueo.

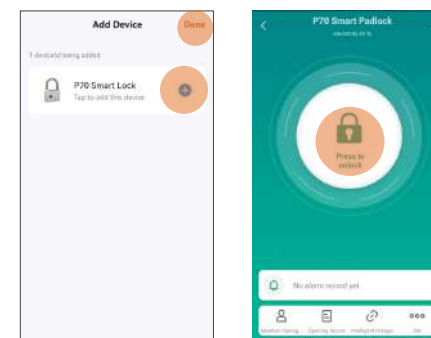


5. Agrega tus huellas dactilares


- Toque en la esquina inferior derecha.
- Toque.
- Toque +.

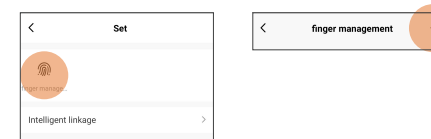

- Toque >
- Toque "Inicio".

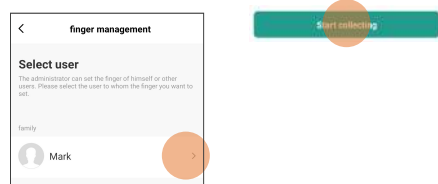

- Presione el lector de huellas digitales (de su candado) varias veces en ángulos ligeramente diferentes hasta que la huella digital se registre correctamente.
- Asigne un nombre a la huella digital que acaba de agregar.

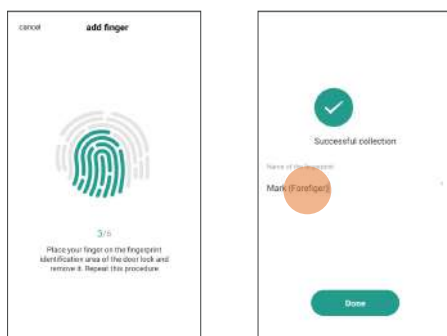


6. Desconectar (restablecer al modo de fábrica)

- Pulsa en la página de inicio de su candado (arriba a la derecha).
- Toque "Eliminar dispositivo".
- Toque "Desconectar y borrar datos".

¡Precauciones!

Todas las huellas dactilares que haya configurado y desbloquee los registros se eliminarán si elige "desconectar y borrar datos".

- Toque "Confirmar" para desconectar el bloqueo con su cuenta de la aplicación, ahora el bloqueo se restablece al modo de fábrica (y podrá desbloquearse con cualquier huella digital).

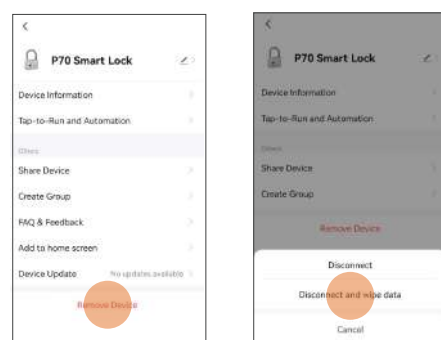

7. Más funciones



Registros de alarmas Alarma de intento de dedo equivocado, alarma de batería baja y otras.

Usuarios Añade/gestiona/elimina miembros de la familia o amigos o visitantes (añadiendo su cuenta de la app) a tu cerradura para que puedan acceder a ella en el periodo de tiempo designado o de forma permanente.

Desbloquear registros Una lista de registros de desbloqueo.

Ajuste de la conexión Se puede establecer un enlace "si esto entonces aquello" en esta función.

8. Especificaciones

Versión de Bluetooth: 4.2

Batería recargable: DC3.7V

Potencia de carga: DC5V/0.5~2A

9. Alerta de baja potencia


La cerradura parpadea en rojo unos segundos después de desbloquearla si la batería está baja, por favor recárguela con un adaptador universal USB DC5V/0.5~2A.

Eliminación respetuosa con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no deben eliminarse junto con los residuos, sino que deben eliminarse por separado. La eliminación en el punto de recogida comunal a través de particulares es gratuita. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos de recogida o a otros similares. Con este pequeño esfuerzo personal, contribuye a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de sustancias tóxicas.

Tuya Smart Bluetooth & Fingerprint Padlock


User Guide

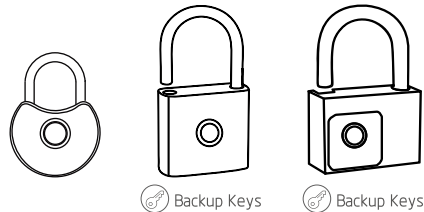

Revision: BLV4.1, Date: 03-June-2023

1. Know your lock (10mm model)

- ① Lock shackle (Φ10mm)
- ② LED indicators
- ③ Fingerprint reader
- ④ USB Charging port
- ⑤ Keyhole
- ⑥ Solid Lock body



Note: Please set up at least one fingerprint via the APP, if not, your lock will remain in factory mode and will be able to be unlocked by any fingerprint.

2. Understand your lock status

LED indicator	Beep sound	Status / Notifications
Battery status indication		
Flashing Red (after unlocked)		Low power alert
On Red (Solid)		Charging
Lights Off		Charged
Working status indication		
Flashing Green	Single beep	Unlocked
Flashing Red	Single beep	Unlock failed
When adding fingerprints		
On Blue	Single beep	Waiting for press
Flashing Green	Single beep	Recognized
On 1 second	Long beep~	Fingerprint registered

3. Download the mobile APP


You can search **Tuya Smart / Smart Life** on iOS APP Store (Apple) or Google Play Store (Android), or scan the QR code to download the mobile APPs.




*Please stay close to the lock in 5 meters range for APP connection to the lock for initial set up, access and other operations.

4. Connect your lock with APP

- 4.1 Open the APP, register an account.
- 4.2 Press the fingerprint reader to unlock.
- 4.3 Tap **+** on the APP.
- 4.4 Tap "Go to add".

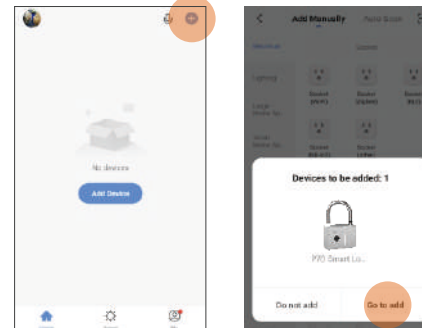

- 4.5 Tap **+**, wait till adding success, tap Done.
- 4.6 Long press **+** to test lock-APP connection.

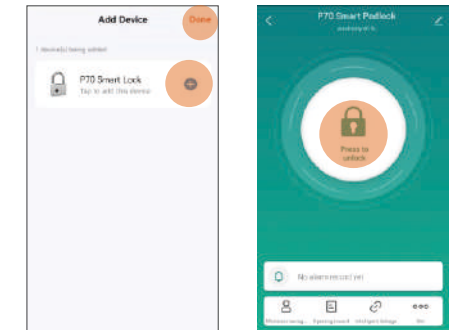


5. Add your fingerprints


- 5.1 Tap **+** on the bottom-right corner.
- 5.2 Tap **+**
- 5.3 Tap **+**



- 5.4 Tap **>**
- 5.5 Tap "Start".

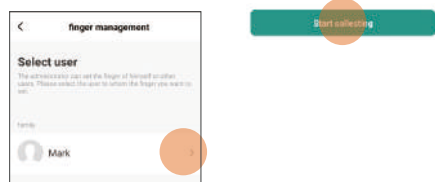

- 5.6 Press the fingerprint reader (of your lock) several times at slightly different angles until fingerprint is successfully recorded.
- 5.7 Name the fingerprint you've just added.

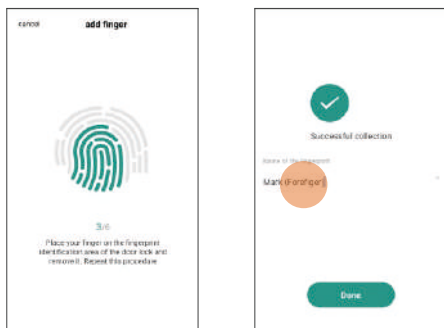


6. Disconnect (Reset to Factory Mode)

- 6.1 Tap **+** on your lock's homepage (top-right).
- 6.2 Tap "Remove Device".
- 6.3 Tap "Disconnect and clear data".


Cautions!

All fingerprints you had set and unlock logs will be deleted if you choose "disconnect and clear data".

- 6.4 Tap "Confirm" to disconnect the lock with your APP account, now the lock is reset to Factory Mode (and will be able to be unlocked by any fingerprint).

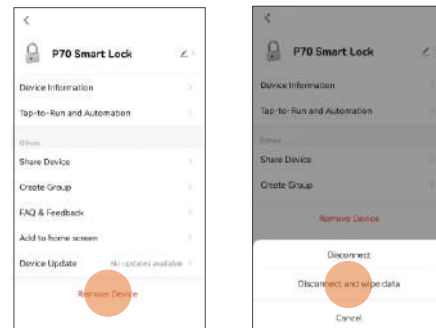

7. More functions

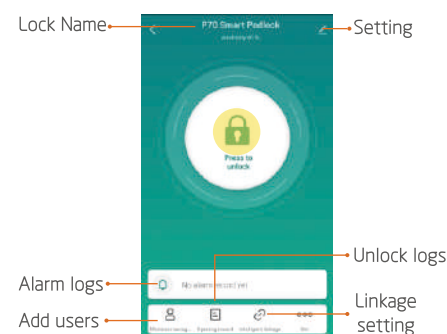

Alarm logs Wrong finger attempted alarm, battery low power alarm and others.

Users Add/manage/remove family members or friends or visitors (by adding their app account) to your lock so they can access your lock at the designated time period or permanently.

Unlock Logs A list of unlock records.

Linkage setting You can set "if this then that" linkage on this function.

8. Specifications

Bluetooth Version: 4.2

Rechargeable Battery: DC3.7V

Charging Power: DC5V/0.5-2A

9. Low power alert

The lock blinks red few seconds after unlocking if battery on low power status, please recharge it by an universal USB DC5V/0.5~2A adaptor.

Environmentally Friendly Disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.