


WiFi+RF Fan Light Switch /Fan Switch User Manual

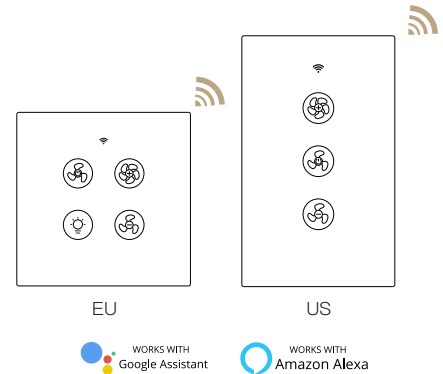

Product Description

This new designed glass panel wireless touch smart switch is designed with WiFi+RF to replace traditional switches with a variety of ways to control. Now one new smart feature as new easier pairing method with Bluetooth supported is added into the Smart Life /Tuya App, together with the backlight on/off and relay status. And its scratch resistance glass panel is suitable for different decoration styles with its best value.

Note: Button sound on and off: no button operations before operations begin within 6 seconds. Then press switch button for 4 times and long press for the fourth time (20s) until the switch beep sounds as Di-Di for 2 times for successful operation.

Safety Information

Risk of Electric Shock: Electricity can cause personal injury and property damage if handled improperly. If you are not sure about any part of these instructions, please seek professional assistance from a qualified electrician.

Technical Parameters:

Model : WS-EU-F/FL; WS-US-F/FL

Working voltage: 100-250V AC, 50Hz/60Hz

Max. total current: 10A (Light)
0.7A (Fan)

Max. Load Power: Light 2200W(220V); 1100W(110V)
Fan 150W(220V); 75W(110V)

Wireless type: WiFi 2.4G+RF 433MHz

Working temperature: 0°C~40°C

Support system: Android/iOS

Warnings:

Turn off the power at the circuit breaker and test that power is off before wiring.

Note:

Make sure that the power at the circuit breaker is off before wiring. Neutral Wire is required. Confirm the wall box contains a Neutral Wire (typically white). If the wall box doesn't have a Neutral Wire, please try another location at your home or call a professional electrician to install the switch.

The wire colors indicated in this manual are the usual colors and may differ in some houses. Ensure the wire conductors are securely fastened to each wire. Ensure the Wi-Fi signal is steady and normally working before wiring. If you don't have any wiring experience, please call a professional electrician.


Step 1

Turn off the circuit breaker and use the electrical tester to test the power. Ensure the switch is off before wiring.

Installation

Step 2

- Remove the existing wall plate; turn on the power at the circuit breaker and use an electrical tester to check which wire is line wire; the tester will flash and/or chirp when it comes close to a line wire.
- Turn off the power at the circuit breaker and use the electrical tester if the power is off, and then pull the existing switch out; label the line wire and other wires; disconnect the wires from the existing switch with pliers.
- Follow the wiring diagram to connect the switch wires to the wires in the wall box with the wire conductors.

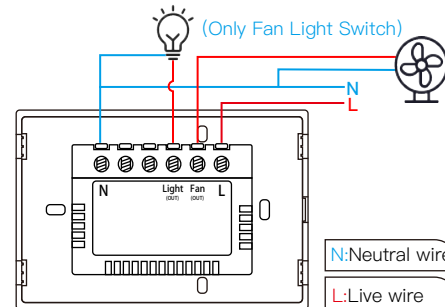


Step 3

- Mount the switch with the provided screws and snap the wall plate on it.

Step 4

- Turn the power back on at the circuit breaker and then switch the light on.

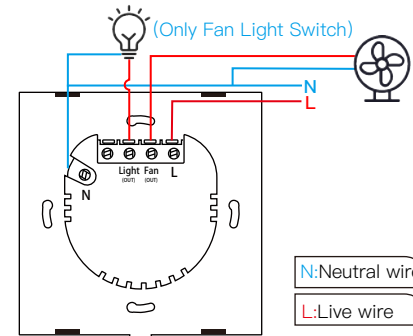

Add Devices

1 Download Smart Life App



Please scan the QR code or download Smart Life on App store.

2 Registration or Log in

- Download "Smart Life" Application
- Enter the Register/Login interface; tap "Register" to create an account by entering your phone number to get verification code and "Set password". Choose "Log in" if you already have a Smart Life account.

3 Configure the APP to the switch


- Preparation: Ensure the switch has been connected with electricity; ensure your phone has been connected to Wi-Fi and is able to connect to the Internet.

Note:

The switch only supports 2.4G network.If you have connected 5G network,please disconnect 5G network firstly and connect 2.4G network.

3.1 Wi-Fi link method: Pair and clear up the WiFi code(New Updated)


1.Make sure your phone is connected to Wi-Fi and Bluetooth.

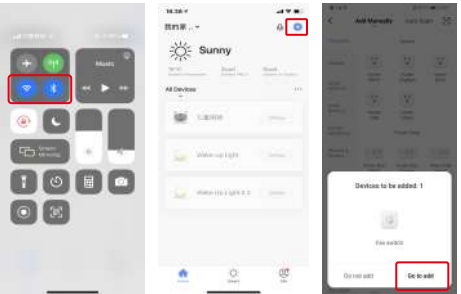

(1) (2)

2.Open Smart Life/Tuya App and Click“+”,then the prompt page will automatically show on the screen.Click “Go to add”.


3.Select the device you want to add and click “Add”



4.Enter Wi-Fi Password and click “Confirm”,waiting for completing the connection.



5.Add the device successfully, you can edit the name of the device to enter the device page by click “Done”



How to reset/repair Wi-Fi code

Press the switch button for 6 times,and hold on the 6th time,then release until you hear Di-Di-Di(3 times),and the blue indicator on the switch will flash fast after 3 seconds.Reset/repair is successful.

3.2 Remote radio frequency (RF)link method: Pair and clear up the RF code

1. How to pair the RF code

1.1 Press the switch button for four times and do not release your finger on the fourth time before the beep sounds for 1 time (Di) and the indicator light flashes fast for pairing by pressing the button of the remote switch.

2. How to clear up the RF code

Press the switch button for four times and do not release your finger on the fourth time until you hear the beep sounds 1 time (Di),then long press the button before the beep sounds four times(Di-Di-Di-Di) for successful code clearing.

Set your Echo speaker by Alexa APP

- 1 If you have finished installing Smart Life,just open Amazon Alexa App;log into your Alexa account with password.
- 2 Click the menu on the top left –click “settings”,choose “Set up a new device”(choose a device like Echo)

Note:


Wait for the orange light ring,long press the small dot on your Echo device until the light turns to yellow.Then click “Continue”on the App.

Attention:The mobile phone can not open a variety of VPN software.

- 3 Choose your own Wi-Fi and wait for a few minutes.After watching an introduction video,click “next step”,then it will enter Home page automatically.Now the Echo has been connected to Wi-Fi successfully.

Enter Smart Life Skill in Alexa APP


Choose “Skills” in the options bar, and then search “Smart Life” in the input box.

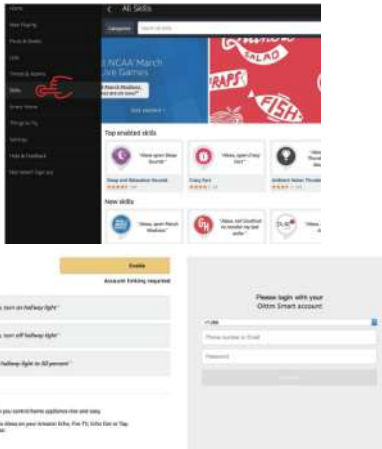



Then input the user name and password of Smart Life APP that you have previously registered.
Now you can use your Alexa to control your Smart devices.



WiFi + RF Lüfterlichtschalter / Lüfterschalter Benutzerhandbuch



EU



US



Produktbeschreibung

Dieser neu gestaltete drahtlose Touch Intelligenter schalter mit Glasscheibe wurde mit WiFi + RF gestalt, um herkömmliche Schalter durch eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten zu ersetzen. Jetzt wird der Smart Life/Tuya App eine neue intelligente Funktion als neue einfachere Pairing Methode mit Bluetooth hinzugefügt, zusammen mit dem Ein / Aus Hintergrundbeleuchtung und dem Relaisstatus. Und seine kratzeste Glasscheibe eignet sich für verschiedene Dekorationsstile mit dem besten Preis Leistungs Verhältnis.

Hinweis: Machen Tastenton ein und aus : In 6 Sekunden machen Sie keine Tastenbedienung bevor Sie beginnen zu bedienen. Und dann drücken Sie das Schalter 4 mals und zum vierten mal (20 Sekunden) halten Sie lang das Schalter, bis der Piepton des Schalten als zweimal Di-Di ertönt für erfolgreicher Betrieb.

Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr: Strom kann bei unsachgemäßer Handhabung zu Personen- und Sachschäden führen. Wenn Sie sich bei einem Teil dieser Anweisungen nicht sicher sind, suchen Sie sich bitte bei einem qualifizierten Elektriker.

Technische Parameter:

Modell: WS-EU-F/FL; WS-US-F/FL

Betriebsspannung: 100-250V AC, 50Hz/60Hz

Max. Gesamtstrom: 10A (Licht); 0.7A (Lüfter)

Max. Lastleistung: Licht 2200 W (220 V); 1100 W (110 V)

Lüfter 150 W (220 V); 75 W (110 V)

Drahtloser Typ: WIFI2.4G + RF433MHz

Arbeitstemperatur: 0 °C ~ 40 °C

Unterstützungssystem: Android / iOS

Warnungen:

Schalten Sie den Leistungsschalter aus und prüfen Sie, ob die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Verkabelung vornehmen.

Beachten:

Stellen Sie vor der Verkabelung sicher, dass der Leistungsschalter ausgeschaltet ist. Neutraleiter erforderlich. Bestätigen Sie, dass die Wandbox einen Neutraleiter enthält (normalerweise weiß). Wenn die Wanddose keinen Neutraleiter hat, versuchen Sie es an einem anderen Ort in Ihrem Haus oder rufen Sie einen professionellen Elektriker an, um den Schalter zu installieren.

Die in diesem Handbuch angegebenen Drahtfarben sind die üblichen Farben und können in einigen Häusern abweichen.

Stellen Sie sicher, dass die Drahte sicher an jedem Draht befestigt sind.

Stellen Sie vor der Verkabelung sicher, dass das Wi-Fi Signal stabil ist und normal funktioniert.

Wenn Sie keine Verkabelungserfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Elektriker.

Schnitt 1


Schalten Sie den Leistungsschalter aus und testen Sie die Stromversorgung mit dem elektrischen Tester.

Stellen Sie vor der Verkabelung sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist.

Installation

Schnitt 2

- Entfernen Sie die vorhandene Wandplatte, schalten Sie den Leistungsschalter ein und prüfen Sie mit einem elektrischen Tester, welches Kabel ein Leitungskabel ist. Der Tester blinkt und/oder zwischert, wenn es sich einem Kabel nähert.
- Schalten Sie den Leistungsschalter aus und verwenden Sie den elektrischen Tester, wenn der Strom ausgeschaltet ist. Ziehen Sie dann den vorhandenen Schalter heraus. Beschriften Sie das Leitungskabel und andere Kabel und trennen Sie die Kabel mit einer Zange vom vorhandenen Schalter.
- Befolgen Sie den Schaltplan, um die Schalterdrähte mit den Drähten in der Wandbox zu verbinden.

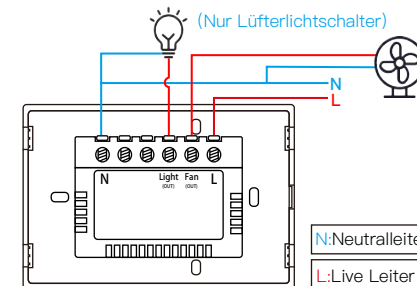


Schnitt 3

- Montieren Sie den Schalter mit den mitgelieferten Schrauben und schnappen Sie die Wandplatte darauf.

Schnitt 4

- Schalten Sie den Leistungsschalter wieder ein und dann das Licht ein.

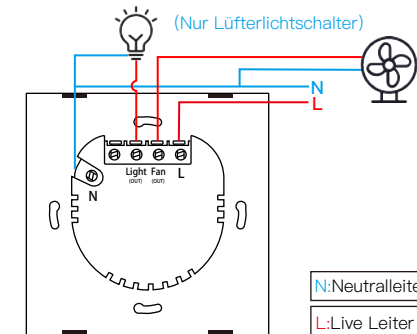

Geräte hinzufügen

1. Laden Sie die Smart Life App herunter



Bitte scannen Sie den QR Code oder laden Sie Smart Life im App Store herunter.

2. Registrieren oder Login

- Laden Sie „Smart Life“ App herunter

- Geben Sie die Registrierungs- / Anmeldeschrittstelle ein und tippen Sie auf „Register“, um ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um den Bestätigungscode zu erhalten, und „Set Password“. Wählen Sie „Log in“, wenn Sie bereits ein Smart Life Konto haben.

3. Konfigurieren Sie die APP für den Schalter


- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Schalter mit Strom verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi verbunden ist und eine Verbindung zum Internet herstellen kann.

Hinweis:

Der Schalter unterstützt nur das 2,4G Netzwerk. Wenn Sie ein 5G Netzwerk verbunden haben, trennen Sie bitte zuerst das 5G Netzwerk und verbinden Sie das 2,4G Netzwerk.


3.1 Wi-Fi Verbindungsmethode: Koppeln und klären Sie den Wi-Fi-Code (neu aktualisiert)

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi und Bluetooth verbunden ist

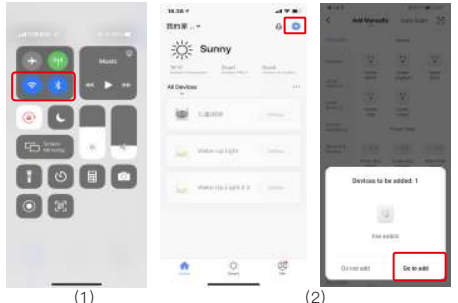


2. Öffnen Sie die Smart Life / Tuya App und klicken Sie auf „+“. Die Eingabeaufforderungsseite wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf „Go to add“.


3. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf „Add“.



4. Geben Sie das Wi-Fi Passwort ein und klicken Sie auf „Confirm“, bis die Verbindung hergestellt ist.



5. Fügen Sie das Gerät erfolgreich hinzu. Sie können den Namen des Geräts bearbeiten, um die Geräteseite einzugeben, indem Sie auf „Done“ klicken.



So zurücksetzen / reparieren Sie das Wifi Codes
Drücken Sie die Schaltertaste 6 Mal und drücken und halten Sie die Taste zum sechsten Mal und lassen Sie es dann los, bis Sie Di-Di-Di (3 Mal) hören. Die blaue Anzeige am Schalter blinkt nach 3 Sekunden schnell. Die Zurücksetzung/Reparierung ist erfolgreich.

3.2 Remote Funkfrequenz(RF) Verbindungsmethode: Koppeln und löschen Sie den RF Code

1. So koppeln Sie den RF Code
1.1 Drücken Sie die Schaltertaste viermal und lassen Sie Ihren Finger nicht beim vierten Mal los, bevor der Piepton 1 Mal ertönt (Di) und die Anzeigelampe zum Koppeln schnell blinkt, indem Sie die Taste des Fernschalters drücken.

2. So löschen Sie den RF Code
Drücken Sie die Schaltertaste viermal und lassen Sie Ihren Finger beim vierten Mal nicht los, bis Sie den Piepton 1 Mal hören (Di). Drücken Sie dann lange die Taste, bevor der Piepton viermal ertönt (Di-Di-Di-Di) erfolgreiches Löschen des Codes.

Stellen Sie Ihren Echo Lautsprecher mit Alexa APP ein

- 1 Wenn Sie die Installation von Smart Life abgeschlossen haben, öffnen Sie einfach die Amazon Alexa App und melden Sie sich mit einem Kennwort in Ihrem Alexa Konto an.
- 2 Klicken Sie auf das Menü oben links – klicken Sie auf „settings“ und wählen Sie „Set up a new device“ (wählen Sie ein Gerät wie Echo).


Hinweis:

Warten Sie auf den orangefarbenen Lichtring und drücken Sie lange auf den kleinen Punkt auf Ihrem Echo Gerät, bis das Licht gelb wird. Klicken Sie dann in der App auf „Continue“.
Achtung: Das Mobiltelefon kann eine Vielzahl von VPN Software nicht öffnen.

- 3 Wählen Sie Ihr eigenes WLAN und warten Sie einige Minuten. Nachdem Sie sich ein Einführungsvideo angesehen haben, klicken Sie auf „next step“. Daraufhin wird automatisch die Startseite aufgerufen. Jetzt wurde das Echo erfolgreich mit WLAN verbunden.

Geben Sie Smart Life Skill in Alexa APP ein

Wählen Sie „Skills“ in der Optionsleiste und suchen Sie dann im Eingabefeld nach „Smart Life“.



Geben Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort der Smart Life App ein, die Sie zuvor registriert haben. Jetzt können Sie Ihre Alexa verwenden, um Ihre Intelligente Geräte zu steuern.